

# SCAR

ESPACES VERTS

## LE GUIDE MOTOCULTURE 2023

[WWW.SCAR.FR](http://WWW.SCAR.FR)



*\*Les difficultés d'approvisionnement des matières premières pourraient provoquer des ruptures de stocks ou des hausses de prix sur des produits et matériels présentés !*

VOTRE RÉSEAU DE PROXIMITÉ POUR DES SERVICES DE QUALITÉ

# COMME VOUS,

## ON AIME RETROUVER TOUTES NOS MARQUES PRÉFÉRÉES.\*

\*disponibles selon les points de vente.



### VOTRE MATÉRIEL MÉRITE LE MEILLEUR SOIN.

## DÉCOUVREZ NOS FORFAITS ENTRETIEN.

2 types de forfaits\* : Démarrage FACILE / Démarrage PRO

- // TONDEUSE POUSSÉE / TRACTÉE
- // TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE / THERMIQUE
- // TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE / THERMIQUE
- // DÉBROUSSAILLEUSE 2 TEMPS / 4 TEMPS
- // AUTOPORTÉE ESSENCE
- // MOTOCULTEUR / MOTOBINEUSE.

\* Offre réservée aux machines non professionnelles. Sont exclus de ces forfaits les frais de déplacements, le remplacement des pièces usées, de même que toutes opérations de réparation. Déplacement enlèvement + retour : voir conditions en magasin. Pour tous les forfaits : hors pièces détachées. Les réparations ou changements de pièces apparus nécessaires lors des contrôles feront l'objet d'un devis séparé. Offres forfaits et tarifications selon points de vente.

### POURQUOI ENTREtenir VOTRE MATÉRIEL ?

- Maintenir son bon fonctionnement //
- Prolonger sa durée de vie //
- Travailler en toute sécurité //





# SOMMAIRE

## HERBE & ENTRETIEN

---

Les tondeuses à batterie .....	07
Les tondeuses thermiques .....	10
Les robots de tonte .....	14
Les autoportées à batterie .....	20
Les autoportées à éjection latérale .....	21
Les autoportées à éjection arrière .....	22
Les Miniriders et autoportées .....	23
Les tondeuses frontales .....	24
Les autoportées.....	26
Les tondeuses et accessoires .....	28
Les carburants .....	29
Les débroussailleuses .....	30
Les outils multifonctions .....	31
Les sécateurs et taille-haies .....	32
Les souffleurs .....	33
Les outils à batterie .....	34
Les débroussailleuses à roues .....	36
L'entretien .....	37
Les tondeuses débroussailleuses .....	38
Les faucheuses débroussailleuses .....	39

## TERRE

---

Les motobineuses .....	41
Les motobineuses et motoculteurs.....	42

## MICROTRACTEURS

---

Les microtracteurs .....	45
Les tracteurs .....	46
Le matériel 3 points .....	47

## BOIS

---

Les tronçonneuses.....	53
Les scies à bûches .....	55
Les broyeurs de végétaux et de branches.....	56
Les fendeurs de bûches.....	58
L'entretien du paysage .....	59

## TRANSPORT

---

Les remorques et accessoires .....	62
Les quads et utilitaires .....	67
Le BTP et les transporteurs .....	70

## DÉSHERBAGE NETTOYAGE

---

L'entretien .....	75
Le désherbage .....	76
Les balayeuses et les aspirateurs de feuilles .....	79

## GROUPES ÉLECTROGÈNES

---

Les groupes électrogènes et motopompes .....	81
L'arrosage et les pompes.....	85
Les pulvérisateurs .....	87

## ÉQUIPEMENT & ACCESSOIRES

---

Les accessoires pour autoportées.....	90
Les lève tondeuses et rampes.....	91
Les travaux.....	92
Les équipements de protection .....	93
Les outils de jardin .....	94
L'équipement d'atelier .....	96
L'entretien des matériels.....	97
L'alimentation animale, surveillance et protection anti-nuisibles .....	98
Les abris de jardin.....	99

# SCAR

**CHOISISSEZ  
LA PUISSANCE ET  
LA PROXIMITÉ D'UN  
GRAND RÉSEAU.**

Plus de 430 points de vente.



**OPTEZ POUR UNE  
OFFRE DÉDIÉE 100%  
ESPACES VERTS.**

Pour l'entretien de vos extérieurs.

**COMME VOUS,  
ON AIME  
LES TRÈS BONS  
ÉQUIPEMENTS.**



Retrouvez tous les  
produits sur notre site  
[scar.fr](http://scar.fr)

**TIGARA  
NOTRE MARQUE  
EXCLUSIVE.**

À retrouver dans tous nos  
points de vente.

**TIGARA**



**NOTRE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE,  
NOS SERVICES  
À VOTRE DISPOSITION.**



ENTRETIEN



RÉPARATION



LOCATION

Rejoignez la communauté SCAR sur nos réseaux sociaux   [SCAR.FR](http://SCAR.FR)

# HERBE & ENTRETIEN

- P.7 - LES TONDEUSES À BATTERIE
- P.10 - LES TONDEUSES THERMIQUES
- P.14 - LES ROBOTS DE TONTE
- P.20 - LES AUTOPORTÉES À BATTERIE
- P.21 - LES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE
- P.22 - LES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE
- P.23 - LES MINIRIDERS ET LES AUTOPORTÉES
- P.24 - LES TONDEUSES FRONTALES
- P.26 - LES AUTOPORTÉES
- P.28 - LES TONDEUSES ET ACCESSOIRES
- P.29 - LES CARBURANTS
- P.30 - LES DÉBROUSSAILLEUSES
- P.31 - LES OUTILS MULTIFONCTIONS
- P.32 - LES SÉCATEURS ET TAILLE-HAIES
- P.33 - LES SOUFFLEURS
- P.34 - LES OUTILS À BATTERIE
- P.36 - LES DÉBROUSSAILLEUSES À ROUES
- P.37 - L'ENTRETIEN
- P.38 - LES TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES
- P.39 - LES FAUCHEUSES DÉBROUSSAILLEUSES

**VARIATEUR DE VITESSES**

**4 EN 1 :**  
RAMASSAGE, ÉJECTION  
ARRIÈRE ET LATÉRALE,  
MULCHING

⊕ Tête de travail rotative pour travailler en mode dresse bordure avec roue guide

⊕ Kit mulching  
Embrayage de lame  
Stockage vertical de la tondeuse  
Batteries interchangeables

**4 EN 1**

**TIGARA**

60 L 50 cm 8,7 /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**PACK TONDEUSE À BATTERIE ET COUPE BORDURES**

**TONDEUSE À BATTERIE**  
2 batteries. 40 V. 2,5 Ah. Carter acier 52 cm. Largeur de coupe 50 cm. Tractée. Réglage de hauteur de coupe centralisé 7 positions. Ø des roues 200/250 mm. Sac toile 60 L. Autonomie tondeuse 45 min ( +/- 20% selon les conditions d'utilisation).

**COUPE BORDURES**  
40V. Largeur de travail 30 cm. Ø fil 1,65 mm automatique. Manche télescopique en aluminium. Poignée réglable. Batterie suggérée 2,5 Ah interchangeable avec les 2 livrées avec la tondeuse. Poids 2,2 Kg.

REF : 67596

**GARANTIE  
2 ANS**

LES ATOUTS DES BATTERIES

⊕ **Plus pratiques, moins bruyants, moins polluants que les outils thermiques,**  
ils sont désormais très puissants et performants.

⊕ **L'entretien des machines à batterie est considérablement réduit**  
par rapport aux machines thermiques.

⊕ **La batterie étant démontable, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs machines.**  
Après avoir tondu, vous pouvez encore, tailler vos bordures. Ainsi, une seule batterie peut animer plusieurs machines consécutivement.





7 Kg 30 cm 100 m<sup>2</sup> **9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE AERO 132E**  
0,75 kW. 20 V. Poussée. Inclus 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur double.







29 Kg 60 L 46 cm 400 m<sup>2</sup> **9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE COLLECTOR 543 AE KIT**  
48 V. 4 Ah. Carter acier. Poussée. Ø roues 200/280 mm sur roulements à billes.  
Vendue avec batterie 4 Ah et chargeur.



36 Kg 70 L 53 cm 950 m<sup>2</sup> **9,7** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE COMBI 955 SQ AE**  
2300 W. 2 x 7,5 Ah. Carter acier. Tractée. Ø roues 200/280 mm sur roulements à billes.  
En option : batterie (batterie recommandée 2 x 7,5 Ah) et chargeur.



26,9 Kg 45 cm 500 m<sup>2</sup> **9,6** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE MULTICLIP 547E S KIT**  
48 V. 4 Ah. Carter acier. Ø 180/180 mm sur roulements à billes. Tractée.  
Mulching. Inclus : 2 batteries ePower 48 V 4 Ah et chargeur double inclus.

37 Kg 48 cm 1300 m<sup>2</sup> **9,6** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE MULTICLIP PRO 950 SX AE**  
48 V. 7,5 Ah. Carter acier. Ø roues alu 210/210 mm sur roulements à billes. Tractée.  
Mulching. En option : batteries ePower 48 V 7,5 Ah et chargeur.

**SCARIFICATEUR**





14,5 Kg 50 L 38 cm 300 m<sup>2</sup>

**SCARIFICATEUR SV 415 E**  
1500 W. Entraînement poussé. Système de travail à 20 couteaux flottants ou 44 dents ressorts interchangeables.



40 L 38 cm **7,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE DLM 382 Z**  
2 x 18 V. Ø roues 140/160 mm. poussée, produit vendu seul.

50 L 43 cm **7,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE DLM 432 Z**  
2 x 18 V. Ø roues 140/160 mm. poussée, produit vendu seul.

➕ Variateur de vitesses



62 L 48 cm **7,9** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE DLM 481 Z**  
2 x 18 V. Ø roues 180/230 mm. tractée, produit vendu seul.

➕ Variateur de vitesses  
Kit mulching

60 L 46 cm **7,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE DLM 462 Z**  
2 x 18 V. Ø roues 230/230 mm. tractée. Carter acier. Produit vendu seul.

70 L 53,4 cm **7,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE À BATTERIE DLM 532 Z**  
2 x 18 V. Ø roues 230/230 mm. tractée. Carter acier. Produit vendu seul.

LES PACKS ÉNERGIE

**PACK ÉNERGIE**  
2 batteries 4 Ah. 18 V Li-Ion.  
1 chargeur double. 1 coffret  
MAKPAC. (197504-2)



**PACK ÉNERGIE**  
4 batteries 5 Ah 18 V Li-Ion. 1 chargeur  
double. 1 coffret MAK-PAC. (197626-8)



LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES

10,2 Kg 30 L 33 cm **6,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE ELM 3320**  
1200 W. Ø roues 139/178 mm. Poussée.



➕ Vitesse variable

32 Kg 60 L 46 cm **6,8** /10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE ELM 4621**  
1800 W. Carter acier. Ø roues 180/200 mm. Tractée.





**3 EN 1 :**  
RAMASSAGE, ÉJECTION  
ARRIÈRE OU LATÉRALE,  
MULCHING

**4 EN 1 :**  
RAMASSAGE, ÉJECTION  
ARRIÈRE ET LATÉRALE,  
MULCHING

**3 EN 1**

 **Mulching**  
Guidon ergonomique pour  
une bonne prise en main  
Régime fixe  
Carter acier résistant et  
facile d'entretien

 31 Kg  
 60 L  
 46 cm  
 1200 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE  
TRACTÉE TG 48 TS**  
Moteur ST 120 OHV Autochoke. 123 cc. Ø roues  
200/200 mm. Carter acier 48 cm. Réglage hauteur  
de coupe centralisé.  
REF : 64568



**3 EN 1**

 **Mulching**  
Roues sur roulements à billes

 32 kg  
 60 L  
 48 cm  
 1400 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TS**  
Moteur ST 140. 140 cc. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm.  
Carter acier 50 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé.  
REF : 66339



**3 EN 1**

 **Roues sur roulements  
à billes**  
**Mulching**  
Guidon ergonomique  
réglable

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda**  
Engines  
 35 Kg  
 60 L  
 48 cm  
 1400 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TH**  
Moteur HONDA GCV 145. 145 cc. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm.  
Carter acier 50 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé.  
REF : 51682

**LES HORAIRES AUTORISÉS DE TONTE DE PELOUSE DIFFÈRENT SELON LES COMMUNES ET LES DÉPARTEMENTS.  
VOICI LES HORAIRES GÉNÉRALEMENT APPLIQUÉS POUR LES TRAVAUX DE JARDINAGE ET DE BRICOLAGE.**

<p>Horaires de tonte pendant les jours ouvrables Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.</p>	<p>Horaires de tonte le dimanche De 10h à 12h et dans certaines communes, de 16h à 18h.</p>
<p>Horaires d'utilisation de la tondeuse à gazon le samedi De 9h à 12h et de 15h à 19h.</p>	<p>Horaires de tonte les jours fériés De 10h à 12h.</p>



**4EN1**

- Mulching
- Guidon ergonomique
- Réglage hauteur de coupe centralisé
- Roues sur roulements à billes

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TS**  
Moteur ST 170. 170 cc. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. carter acier 55 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF : 66341

38 Kg 60 L 53 cm 1800 m²



**3EN1**

- Démarrage électrique
- Mulching
- Guidon ergonomique

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TES**  
Moteur ST 140 LS. 140 cc. Démarrage électrique. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm. Carter acier 52 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF : 67597

32 Kg 60 L 48 cm 1400 m²



**4EN1**

- Mulching
- Démarrage électrique
- Variateur de vitesses

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TVES**  
Moteur ST 170 LS. 170 cc. Démarrage électrique. Variateur de vitesses. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. Carter acier 55 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.  
REF : 66342

39 Kg 60 L 53 cm 1800 m²

**SCARIFICATEUR**

**COLLECTE LES DÉCHETS GRÂCE AU BAC DE RAMASSAGE**

- Les coupeurs aèrent la terre et le cisaillement des racines du gazon contribue à le régénérer
- Collecte les déchets grâce au bac de ramassage
- Roues AR et AV réglables
- Tôle acier robuste

**SCARIFIER, C'EST PROTÉGER VOTRE GAZON.**





**SCARIFICATEUR 38 16F**  
Moteur R80V. 16 coupeurs fixes. Ø des roues 180 mm.  
REF : 62609

35 Kg 40 L 38 cm



3EN1

37 Kg 56 L 46 cm

**TONDEUSE MULCHEUSE PRO 46 ÉVOLUTION PHCS**

Moteur HONDA GCV170 OHV. 166 cc. Poussée. Carter en Xenoy. Superficie de tonte 1380 m<sup>2</sup>/h.

52 kg 56 L 46 cm

**TONDEUSE MULCHEUSE PRO 46 ÉVOLUTION PKCTM**

Moteur KAWASAKI FJ180V KAI. 179 cc. Monocylindre avec refroidissement par air. Transmission mécanique monovitesse. Embrayage frein de lame. Carter en Xenoy. Superficie de tonte 1880 m<sup>2</sup>/h.



NOUVEAU!

3EN1

78 Kg 85 L 53 cm

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 53 LKX2**

Moteur KAWASAKI FJ180V OHV. 179 cc. Tractée. Transmission hydraulique. Embrayage de lame livrée avec sac de ramassage avec insert mulching. Blocage de différentiel. Rendement théorique 2910 m<sup>2</sup>/h.



**3 EN 1 :**  
MULCHING, FAUCHAGE  
ET RAMASSAGE

+ Déflecteur intégré à la tondeuse pour le fauchage

+ Traction sur les roues arrières : parfaite adhérence sur pente par l'intermédiaire d'un réducteur graissé à vie

37 Kg 52 L 46 cm

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 46 PHTS3**

Les modèles PRO 46 offrent la possibilité de tondre avec ou sans ramassage dans toutes les conditions.

L'une des caractéristiques des PRO46 est le principe « d'une seule coupe ». Cela signifie que l'herbe n'est coupée qu'une fois avant d'être propulsée dans le bac de ramassage. Superficie de tonte 1880 m<sup>2</sup>/h.



3EN1

+ En fonte d'aluminium, le carter de la PRO53 est particulièrement résistant aux chocs et ne rouille pas. Il est équipé à l'avant d'un pare-chocs amovible en caoutchouc

75 Kg 85 L 53 cm

**TONDEUSE THERMIQUE PRO 53 LH2**

Moteur HONDA GXV160 OHV. Embrayage de lame. Carter aluminium. 3 plages de vitesse. Marche AV+AR. Mulching. Transmission hydraulique. Superficie de tonte 2910 m<sup>2</sup>/h.



NOUVEAU!

3EN1

41 Kg 56 L 46 cm

**TONDEUSE PRO 46 PHCT**

Moteur HONDA GCVX170 OHV. 166 cc. Tractée. Carter en Xenoy. Rendement théorique 1880 m<sup>2</sup>/h.

**LE SCARIFICATEUR**



+ Réglage de la profondeur de travail en continu

45 Kg 45 cm

**SCARIFICATEUR MSC45**

Moteur HONDA GX160. Conçu pour exercer une double action sur votre pelouse : l'élimination des mousses ainsi que la destruction et le ratissage des débris végétaux et des mauvaises herbes. Jusqu'à 1500 m<sup>2</sup>/h.



PROFESSIONNEL



**TONDEUSE PROFESSIONNELLE 5000 SB**

Moteur B&S 675 EXI Séries OHV. 163 cc. 1 vitesse. Roues sur roulements à billes Ø 200 mm.  
En option : kit mulching.  
REF : 64866



**TONDEUSE PROFESSIONNELLE 5400 SB**

Moteur B&S 850PXI Séries. OHV. 190 cc. 1 vitesse. Roues aluminium sur roulement Ø 205 mm. REF : 64867  
En option : kit mulching REF : 65905.



+ Variateur de vitesses  
100% mulching



PROFESSIONNEL

**TONDEUSE MULCHING PROFESSIONNELLE 5500 SVB**

Moteur B&S 850 PXI Séries. OHV. 190 cc. Carter acier. Système anti-vibration guidon, avec variateur. 5 positions de hauteur de coupe de 30 à 70 mm. Buse de nettoyage du carter.



+ Usage possible sur terrains en pente jusqu'à 20°



PROFESSIONNEL



**TONDEUSE THERMIQUE PRO 51X**

Moteur HONDA GXV160 OHV. 163 cc. Embrayage de lame. Carter en aluminium. Superficie de tonte 2240 m²/h.  
En option : Bac 72 L (TU51E).



+ Ne rouille pas

PROFESSIONNEL



**TONDEUSE MULCHEUSE BIOCUT 53**

Moteur KOHLER XT series 7.75. 173 cc. Essence. Carter aluminium. Rendement approximatif 2430 m²/h.



PROFESSIONNEL

+ 163 cc  
Carter alu  
Transmission PRO  
Embrayage de lame



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HX**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues synthétiques montées sur roulements à billes.  
REF : 50859



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues aluminium montées sur roulements à billes.  
REF : 11299

Modèle présenté LM 5360 HXA



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA PRO**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Grandes roues alu montées sur roulements à billes.  
REF : 11151



**TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA HST PRO**

Moteur HONDA GXV 160 OHV. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Hydrostatique.  
REF : 11301

# 10 BONNES RAISONS D'ADOPTER UN ROBOT DE TONTE

**01**

AUCUNE  
INTERVENTION



**02**

MOINS D'ÉNERGIE  
MOINS DE POLLUTION



**03**

PAS DE BRUIT



**04**

UNE PELOUSE  
PARFAITE



**10**

PAR PRESQUE  
TOUS LES TEMPS



**05**

UN MATÉRIEL SÛR  
POUR TOUT LE MONDE



**09**

AUCUN DÉCHET  
À GÉRER



**08**

PAS DE CIRCUIT  
À OPTIMISER



**07**

PASSE DANS  
LES PASSAGES ÉTROITS



**06**

PAS DE RISQUE  
POUR LES ENFANTS  
ET LES ANIMAUX



## LE ROBOT DE TONTE EST UN APPAREIL QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS !

*Gain de temps, silence de fonctionnement, il se charge de tout : il tond de manière parfaite votre gazon, de façon totalement autonome sans que vous n'ayez besoin d'intervenir si ce n'est pour le programmer et lui dire quand il doit tondre !*

**Pas besoin de partir nécessairement sur du haut de gamme  
pour être satisfait de son robot !**

**Certains robots peuvent gérer plusieurs zones de tonte  
et passer par des passages étroits.**

**Mieux vaut donc bien étudier la configuration de sa pelouse pour déterminer  
combien de zones sont à entretenir et choisir un robot capable de les gérer.**



**ROBOT DE TONTE**  
Pente 30%. Batterie 4.3 AH Li-Ion. Station de base. Antivol.

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	DESCRIPTION
RT 300	18 CM	300 M <sup>2</sup>	125 M DE FIL. 160 PIQUETS.
RT 700	18 CM	700 M <sup>2</sup>	200 M DE FIL. 250 PIQUETS.

**ROBOT DE TONTE**  
Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Station de base. Antivol.

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	DESCRIPTION
ROBOT DE TONTE RK 1000	21 CM	1000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 4.9 AH LI-ION. 225 M DE FIL. 300 PIQUETS.
ROBOT DE TONTE RK 2000	21 CM	2000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 4.9 AH LI-ION. 300 M DE FIL. 400 PIQUETS.



**ROBOT DE TONTE**  
Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Station de base. Antivol.

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	SUPERFICIE	DESCRIPTION
RK 1000 PRO	21 CM	1000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 4.9 AH LI-ION.
RK 2000 PRO	21 CM	2000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 4.9 AH LI-ION.
RK 3000 PRO	42 CM	3000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 7,2 AH. LI-ION.
RK 4000 PRO	42 CM	4000 M <sup>2</sup>	BATTERIE 9,6 AH LI-ION.

## 5 CARACTÉRISTIQUES RÉVOLUTIONNAIRES DES ROBOTS

**• CARTER FLOTTANT :**

· S'adapte aux irrégularités du terrain pour une coupe parfaite et uniforme.

**• LA TONTE :**

· Une tonte au plus près des bordures pour une finition impeccable.

**• SIMPLICITÉ D'UTILISATION :**

· Départ manuel ou programmable + application smartphone.

**• LES ROUES :**

· Tout-terrain brevetées à haute traction.

**• LES ZONES :**

· Gestion de plusieurs zones.



Multi-zones  
Capteur de soulèvement



**LES ACCESSOIRES**



**GARAGE À TOIT RELEVABLE**  
avec toit rigide pour tondeuse robot WORX LANDROID.



**ROBOT DE TONTE  
WR 155 E 0860**  
20 V. 5.0 Ah. 4 roues. ACS système anti-collision.



**RADIOLINK**



L'option RadioLink offre une connectivité en ligne constante



**ROBOT DE TONTE  
WR 167 E 0860**  
20 V. 4.0 Ah. 3 roues. ACS système anti-collision.



**OFF LIMITS**



L'option Off Limits : Définir une zone à ne pas tondre, selon vos besoins



**ROBOT DE TONTE  
WR 147 E 0860**  
20 V. 2.0 Ah. 4 roues. ACS système anti-collision.



L'option Find My Landroid suit votre Landroid en cas de vol et permet le fonctionnement du Landroid en l'absence de couverture WiFi dans votre jardin



**ROBOT DE TONTE  
WR 165 E 0860**  
20 v. 2.0 Ah. 3 roues. ACS système anti-collision.



**AA**  
Artificial Intelligence Algorithm



ACS système anti-collision  
Le système anti-collision ACS est fait de capteurs à ultrasons de qualité automobile qui détectent les obstacles. Avec ACS, votre Landroid évitera sans effort les arbres, les plantes et les meubles de jardin. Il se dirige avec précision là où les robots tondeuses traditionnels rencontrent des obstacles ou se perdent



**KIT D'ENTRETIEN**

Fourni avec 1 nettoyant liquide pour plastique, 2 brosses de nettoyage, 1 tampon abrasif, 1 tournevis, 1 paire de gants de protection, 1 chiffon à poussière.



**KIT ROUES TOUT TERRAIN**

Pour tondeuse robot WORX LANDROID.

**EPOWER**  
DRIVEN BY STIGA

### STIGA E-Power

Intelligente, testée pour la sécurité et synchronisée avec les produits STIGA, ePower est la prochaine génération de batteries. Les tests que nous effectuons sur les batteries ePower sont 5 fois plus sévères que les exigences standard de l'industrie, pour garantir les normes de qualité les plus élevées en termes de performances, de fiabilité et de santé de la batterie dans le temps. Nos batteries sont efficaces, car nous avons optimisé et sécurisé la position de chaque cellule individuelle ; sûr, car nous avons créé un espace pour permettre à l'air de se refroidir ; et intelligent, car nous avons développé et testé l'électronique et le logiciel qui contrôlent les cellules.






**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG 600**

Batterie Li-Ion 2,5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%.  
Contrôle via application bluetooth. Poids 7,6 Kg.




**8,8**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

**ROBOT DE TONTE STIG 1200**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%.  
Contrôle via application bluetooth. Poids 7,9 Kg.



**ROBOT DE TONTE STIG-A 1500**


Batterie Li-Ion 5 Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Système antivol.



**Pack "SW" pour Stig-A 1500**  
Achat via app

- Ajustement de la hauteur de coupe depuis l'application
- Option mode de tonte organisée
- Exclusion temporaire d'une zone de tonte
- Notification d'un obstacle non préalablement identifié

Le seul robot de tonte autonome combinant GPS RTK avec le système prédictif AGS - (Système de Guidage Actif) - Technologie brevetée STIGA pour un signal permanent qui empêche les arrêts de tonte et permet une tonte de précision.



**APPLI STIG**

L'application Stig est innovante, intuitive, et entièrement conçue et développée pour STIG ! Elle est disponible pour IOS et Android. Communiquez avec Stig à tout moment, réglez-le ou ajustez-le simplement suivant vos préférences.

Grâce à l'application, vous pouvez :

- Planifier un programme de coupe
- Planifier une session de coupe ponctuelle
- Couper vos bordures
- Passer en mode Eco



**ROBOT DE TONTE STIG-A 3000**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 6 lames pivotantes. Pente maxi. 50%. Système antivol. Notification d'obstacles.



**ROBOT DE TONTE STIG-A 5000**

Batterie Li-Ion 10 Ah. 6 lames pivotantes. Pente maxi. 50%. Système antivol. Notification d'obstacles.



**STIGA** **EPOWER**  
INTÉGRÉ



**TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 398E**

Batterie 48V, 30 Ah, 1500Wh. Prise USB. Chargeur standard inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 598E**

Batterie 48V, 40 Ah, 2000Wh. Prise USB. Chargeur rapide inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**STIGA**



**EPOWER**  
PARTAGEABLE

**TONDEUSE AUTOPORTÉE MINIRIDER SWIFT 372E**

4 batteries partageables. 48V, 25 Ah, 1100Wh. Prise USB. Chargeur rapide inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**STIGA**



**EPOWER**  
INTÉGRÉ

**TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 384E**

Batterie 48V, 30 Ah, 1500Wh. Prise USB. Chargeur standard inclus.  
En option : Kit mulching et attache remorque.



**NOUVEAU!**

- ⊕ 0 émission polluante
- Déplacements en silence
- Polyvalence décuplée
- 1<sup>ère</sup> tondeuse autoportée professionnelle avec ramassage intégré
- 100% électrique



**METESIA**



**BAHIA ELECTRIQUE LITHIUM M2EL**

Moteur électrique 1,7 kW, 48V. Batterie Lithium.  
Transmission électrique. Insert mulching.  
3h30 d'autonomie.



CES PRODUITS TIGARA SONT GARANTIS 2 ANS.

**NOUVEAU!**

**EMBOÛT DE LAVAGE :**  
L'AUTOPORTÉE EST ÉQUIPÉE D'UN  
EMBOÛT DE LAVAGE SPÉCIAL UTILISÉ  
POUR NETTOYER L'ORGANE DE COUPE.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE  
À ÉJECTION LATÉRALE  
TG 13/86 HLM**

Moteur LONCIN. 352cc. Monocylindre.  
Transmission hydrostatique à commande au pied.  
Roues gazon avant et arrière 15"x18".  
Carter acier 88 cm.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF : 67590



**NOUVEAU!**



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE  
TG 15/98 HLM**

Moteur LONCIN. 452cc. Monocylindre. Transmission hydrostatique à commande au pied. Roues gazon avant et arrière 15"x18". Carter de tonte acier 100 cm.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF : 67591



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE  
TG 19/108 HLM**

Moteur LONCIN. 546 cc. Monocylindre. Transmission hydrostatique à commande au pied. Roues gazon avant et arrière 15"x18". Carter de tonte acier 110 cm.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF : 67592



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE  
TGL 160/108 HSB**

Moteur STIGA ST550 Twin. 586 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique à commande au pied. Roues gazon avant et arrière 15"x20". Carter de tonte acier 110 cm.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF : 66997



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE  
TGL 160/108 HKBI**

Moteur KAWASAKI FS 481V. 432 cc. Bicylindre. Transmission hydrostatique à commande au pied. Roues gazon avant et arrière 15"x18". Carter de tonte acier 110 cm.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF : 60508



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 130/72H**

Moteur ST 7050. 352 cc. Hydrostatique à commande au pied. REF: 66740  
En option : kit mulching et chargeur de batterie.  
REF: 58359



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 150/84 H**

Moteur ST 7500. 432 cc. Hydrostatique à commande au pied. Phare et pare-choc. REF: 64565  
En option : kit mulching REF: 66741 et chargeur de batterie.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 170/98 H BI**

Moteur ST550. 542 cc. Hydrostatique à commande au pied. Pare choc AV.  
En option : Kit mulching et chargeur de batterie.  
REF: 62425



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 190/102 HSB1**

Moteur ST550 Twin. Pompe et filtre à huile. 586 cc. Hydrostatique à commande au pied. Roues gazon avant 15", arrière : 18".  
En option : Chargeur de batterie, kit mulching, déflecteur arrière et kit attache remorque.  
REF: 67598

**QUELLE MACHINE EST LA MIEUX ADAPTÉE À MA SUPERFICIE DE TONTE ?**

Petites surfaces  
(jusqu'à 500 m<sup>2</sup>)  
Largeur de coupe 33 à 45 cm.

Moyennes surfaces  
(entre 500 et 1500 m<sup>2</sup>)  
Largeur de coupe 46 à 76 cm.



Grandes surfaces  
(entre 1500 et 5000 m<sup>2</sup>)  
Largeur de coupe 84 cm à 122 cm.

Très grandes surfaces  
(au-delà de 5000 m<sup>2</sup>)  
Largeur de coupe 102 à 137 cm.



## LES MINIRIDERS ET LES AUTOPORTÉES

+ Pompe et filtre à huile



+ Pompe et filtre à huile



**MTD**



### TONDEUSE AUTOPORTÉE MINIRIDER ÉJECTION LATÉRALE 76 SDE

Moteur MTD THORX 382. 382 cc. Transmatic 6 vitesses AV et AR.  
Carter de tonte acier. REF : 65949  
En option : kit mulching REF : 65898, bac et chargeur de batterie.

**MTD**



### TONDEUSE AUTOPORTÉE MINIRIDER RAMASSAGE INTÉGRÉ 76 RDE

Moteur THORX 382. 382 cc. Transmatic 6 vitesses AV et AR. REF : 60050  
En option : chargeur de batterie, kit mulching et déflecteur.



**STIGA**



### TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 384 M

Moteur ST350. 352 cc. Monocylindre. Transmission mécanique. En option : chargeur de batterie et kit mulching.



**STIGA**



### TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 398 M

Moteur ST350. 352 cc. Transmission mécanique. En option : chargeur de batterie et kit mulching.

## COMMENT BIEN CHOISIR SON AUTOPORTÉE ?

+ Siège confort

+ Grandes roues

+ Hydrostatique au pied



## 5 CONSEILS POUR FACILITER VOTRE CHOIX

### • GRANDEUR DE VOTRE TERRAIN :

- Inférieur à 1 500 m<sup>2</sup> : Riders.
- Supérieur à 1 500 m<sup>2</sup> : Autoportées, zéro-Turn, frontales.

### • RIDERS, FRONTALES ET ZÉRO-TURN :

Idéales pour les espaces arborés.

### • MÉCANIQUE OU HYDROSTATIQUE :

La boîte mécanique sera un 1er prix.  
L'hydrostatique est gage de maniabilité, confort et sécurité.

### • BAC OU ÉJECTION :

- Le bac demande l'évacuation des déchets mais ramasse très bien les feuilles et permet des fréquences de tonte plus espacées.
  - L'éjection permet de couper des hauteurs d'herbe plus importantes et, avec le kit mulching, on travaille sans avoir besoin de ramasser l'herbe.
- Pour un bon résultat mulching, ne coupez qu'à 1/3 de sa hauteur.

### • LES ROUES :

Privilégier les grandes roues pour un meilleur confort et franchissement.



**TONDEUSE FRONTALE PARK 300 M  
COUPE COMBI 85 M Q**

Moteur ST400. 414 cc. Système de relevage du plateau avec le pied. 2 roues motrices. Mécanique. Plateau de coupe 85 cm.



+ QUICKFLIP (Basculer et relever la table de coupe en un clin d'oeil et sans outil supplémentaire)



**TONDEUSE FRONTALE PARK 300 COUPE COMBI 95 Q**

Moteur ST450. 432 cc. Système relevage du plateau avec le pied. 2 roues motrices au pied. Hydrostatique. Coupe de 95 cm.



+ QUICKFLIP  
Relevage électrique de la hauteur de coupe



**TONDEUSE FRONTALE PARK 500 W COUPE  
COMBI 100 Q PLUS**

Moteur ST 550. 586 cc. Bicylindre. Système relevage plateau avec le pied. 2 roues AR motrices. Plateau de coupe 100 cm.



+ Bicylindre  
QUICKFLIP  
Relevage électrique de la hauteur de coupe  
Direction assistée



**TONDEUSE FRONTALE PARK  
700 WX COUPE COMBI PRO  
110 Q PLUS**

Moteur ST600. Bicylindre. 586 cc. Système de relevage du plateau avec le pied. 4 roues motrices. Hydrostatique. Plateau de coupe 110 cm.



+ QUICKFLIP  
Relevage électrique de la hauteur de coupe  
Direction assistée

+ Bicylindre

**+** QUICKFLIP  
Direction assistée  
Relevage électrique de la hauteur de coupe



**MOTEUR**  
Powered by  
**Honda  
Engines**

**TONDEUSE FRONTALE PARK PRO 900 WX**  
Moteur HONDA GXV 630. bicylindre. 688 cc. Système relevage plateau hydraulique. 4 roues motrices. Plateau de coupe 125 cm.

**QUICK FLIP**

**+** QUICKFLIP  
Direction assistée  
Relevage électrique de la hauteur de coupe




**TONDEUSE FRONTALE PARK PRO 900 AWX COUPE COMBI PRO 125 Q PLUS**  
Moteur HONDA GXV 690. Bicylindre. 688 cc. Système relevage du plateau hydraulique. 4 roues motrices. Plateau de coupe 125 cm.

LES ACCESSOIRES

**CHAINES À NEIGE PARK**



**LAME À NEIGE PARK**  
107 cm. Pour park 300 M et park 300.



**TONDEUSE À FLÉAUX PARK**  
Pour tondeuses frontales.  
Version mécanique ou électrique.



**BROSSE FRONTALE PARK**  
95 cm. Pour PARK 2 et 4 WD.



**FRAISE À NEIGE PARK**  
Bi-étagée.

**NOUVEAU!**



**TONDEUSE AUTOPORTÉE BAHIA MBHE2**

Moteur B&S INTEK 4155 OHV. 502 cc. Essence. Monocylindre. Transmission hydrostatique. Livrée avec insert mulching.

Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHP3**

Moteur KAWASAKI FS481V. 2 cylindres par air. Hydrostatique PRO. Bac 240 litres. Réglage hauteur de coupe centralisé sur 5 positions de 44 à 102 mm. Superficie de tonte 7200 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 80 MKHPF**

Moteur KAWASAKI FS481V offre un fauchage haut de gamme ce qui en fait un outil imparable pour les professionnels et les particuliers. Réglage hauteur de coupe centralisé sur 4 positions de 50 à 92 mm. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 10 000 m<sup>2</sup>/jour.



Bicylindre



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MKEHH**

Moteur KAWASAKI FS541V OHV. 603 cc. 2 cylindres refroidis par air. Hydrostatique. Carter fonte d'aluminium. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 12 000 m<sup>2</sup>/h. En option : Homologation route.



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 100 MK124**

Moteur KAWASAKI FS541V. Bicylindre. Transmission hydrostatique. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 20 000 m<sup>2</sup>/jour.

**BENNAGE EN HAUTEUR**

Homologuée route  
Plateau de coupe débordant



**TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE BUFFALO HVHPX**

Moteur B&S Vanguard. Bicylindre. Essence. Transmission hydraulique. Carter mastershock. Vidange hydraulique en hauteur jusqu'à 1,80 m. Superficie de tonte 15 000 m<sup>2</sup>/h. Existe en 4x4.



**NOUVEAU!**

**DIESEL**

**METESIA**



**TONDEUSE AUTOPORTÉE HYDRO 124 DL**

Moteur LOMBARDINI. FOCS 1003. 1028 cc. 3 cylindres. Transmission hydraulique. Vidange en hauteur jusqu'à 1,80 m. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 19 840 m<sup>2</sup>/h. Existe en version 4x4 (modèle H124DX) En option : Homologation route (modèle H124DN)



+ Carter de coupe garantie 5 ans. \*\*  
Garantie 2 ans  
Châssis garantie 10 ans. \*\*  
\*\* Voir conditions en magasin

**3 modèles disponibles**  
**ZXR48 EN 122 CM DE COUPE.**  
**ZXR54 ET ZXC54 EN 137 CM**  
**DE COUPE.**

**KIOTI**



**GARANTIE**  
**2 ANS**

**TONDEUSE À BRAQUAGE ZÉRO**

Moteur B&S. 724 cc. Arceau de sécurité rabattable. Double transmission HST HYDRO-GEAR. Carter de coupe mécano-soudé renforcé 122 ou 137 cm. Kit mulching 122 et 137 cm en option.

**LES AUTOPORTÉES À BRAQUAGE ZÉRO À BATTERIE**

**EPower**  
INTÉGRÉ  
**STIGA**



**AUTOPORTÉE À COUPE AXIALE GYRO 500E**

48 V. 40 Ah. Lithium-Ion. Puissance 4.7 kW. Éjection latérale. Roues arrière motrices.



**AUTOPORTÉE À COUPE AXIALE GYRO 700E**

48 V. 64 Ah. Lithium-Ion. Puissance 6.2 kW. Éjection latérale. Roues arrière motrices.





**GARANTIE 2 ANS**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE OPTIMA 38 E**  
230 V. 1600 W. Carter polypropylène. Poussee. Mulching. Ø roues 140/180 mm.

12,8 Kg 36 L 39 cm 350 m<sup>2</sup>

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE OPTIMA 42 E**  
230 V / 1800 W. Carter polypropylène. Ejection arrière. Mulching. Ø roues 160/210 mm.

15,4 Kg 47 L 42 cm 500 m<sup>2</sup>

**4 EN 1 :**  
RAMASSAGE, ÉJECTION  
ARRIÈRE ET LATÉRALE,  
MULCHING



**4 EN 1**

**GARANTIE 2 ANS**

**TONDEUSE THERMIQUE SMART 46 SPBS**  
B&S 450 E-series. 125 cc. Carter acier. Ø roues 180/260 mm. Tractée. Mulching. Guidon ergonomique et repliable.

32 Kg 60 L 46 cm 1000 m<sup>2</sup>



**FLASHEZ-MOI**  
pour découvrir la puissance de la WST 5522 !

YouTube  
@MTD FRANCE TV

**GARANTIE 2 ANS**

+ Roues AR larges pour faciliter les déplacements

**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES WST 5522**  
Moteur MTD ThorX 55. 159 cc. Monocylindre. 2.1 kW. 2800 trs/min. Démarrage manuel. Fil Ø 4 mm. Livrée avec 10 fils supplémentaires.

+ Étudiée pour couper au plus près des bordures

31 Kg 57 cm



**FLASHEZ-MOI**  
pour accéder à tous nos conseils sur ce scarificateur !

YouTube  
@MTD FRANCE TV

**GARANTIE 2 ANS**

+ Poignée pour extraire les couteaux du sol et manœuvrer facilement

Roues larges

**SCARIFICATEUR / DÉMOUSSEUR THERMIQUE OPTIMA 35 VO**  
Moteur THORX 35H. 2,4 kW. Cylindrée 137 cc. Carter acier. Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisé. Bac de ramassage tissu 45 L. Brancard ergonomique, ajustable en hauteur 2 positions, repliable. Roues sur roulements à billes. Roues 200/200 mm.

37 Kg 45 L 35 cm 1000 m<sup>2</sup>

**LES ACCESSOIRES**



**AÉRATEUR TRAINÉ 346**  
Dents env. Ø 23 cm. 10 lames à pointes. Profondeur d'aération jusqu'à 6 cm. Avec des roues de transport.

102 cm



**ROULEAU TRAINÉ 2681**  
Ø 46 cm. Polyéthylène. Poids maximum 182 kg (rempli avec de l'eau).

91 cm



**LAME BULL 107 CM**  
3 angles possibles avec levier de contrôle depuis le poste de conduite. Réf : OEM-190-833. En option : liteau en caoutchouc pour lame BULL.

107 cm



## Choisissez l'Original, Choisissez les carburants de la gamme ASPEN

L'essence alkylate Aspen est une essence beaucoup plus propre que l'essence ordinaire, car elle est obtenue par synthèse des gaz purs issus du pétrole brut et se trouve donc dépourvue de la plupart des composants dangereux, tels que benzène, hydrocarbures aromatiques, soufre et oléfines.



**ASPEN 2** est une essence alkylate **prête à l'emploi** avec 2% d'huile biodégradable pour tous les moteurs fonctionnant avec un mélange 2T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, ou 200 litres.



**ASPEN 4** est une essence alkylate **prête à l'emploi** pour tous les moteurs 4T.

> Disponible en 1, 3, 5, 25, 60, ou 200 litres.



L'essence alkylate d'ASPEN issue du gaz de raffinage du pétrole brut reliquifié offre **de nombreux avantages** :

- **Stable naturellement**  
3 ans bidon ouvert  
5 ans bidon scellé
- **Carburant classifié comme écologique et non CMR**  
(cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
- Ne contient **pas de solvants**
- Ne contient **pas d'éthanol**
- **Huile 2T biodégradable**, ayant la même densité que l'essence
- **Pas besoin de secouer**
- **Carburant compatible** avec la majorité des constructeurs
- **Carburant prêt à l'emploi**



**Découvrez ASPEN D, LE carburant renouvelable pour tous vos moteurs diesel**  
Celui-ci a été pensé et développé avec l'objectif qu'il soit meilleur pour vous, l'environnement et vos machines.

**Ses avantages**

- reste stable (jusqu'à 5 ans)
- convient à tous types de véhicules diesel
- n'est pas dangereux pour l'environnement

Pour en savoir plus rendez-vous sur [aspens France.fr](http://aspens France.fr)  
info@aspens France.fr - 01 30 27 31 06

**IDÉALES POUR LES TRAVAUX DOMESTIQUES**



+ 25,4 cc



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250 S 3D**

25,4 cc. 2T. EURO 5. Harnais simple. Livrée avec tête à fils Tap & Go Evo Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 66825



+ 40,2 cc



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 400 T**

2T. 40,2 cc. Guidon réglable. Tête fil Tap'n Go Ø 130 mm. Harnais double de série. Tube Ø 26 mm.

REF: 66826

**IDÉALES POUR LES PARTICULIERS EXIGEANTS**

**EXISTE À GUIDON**



+ 21,7 cc



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 241 S**

2T. 21,7 cc. A poignée. Harnais simple. Livrée avec tête fil Speed & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 66832



+ 21,7 cc  
Guidon réglable sans outils



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 241 T**

21,7 cc. À guidon, réglable sans outils. Harnais renforcé. Livrée avec tête fil Tête Speed & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 66834

**POLYVALENTE**

**EXISTE À POIGNÉE**



+ 27 cc



**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 270 T**

2T. 27 cc. A guidon. Harnais renforcé. Livrée avec tête à fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 2,40 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 66835

**SÉRIE PROFESSIONNELLE**



+ 36,3 cc



**PROFESSIONNEL**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 350 T**

36,3 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 16504



+ 44 cc



**PROFESSIONNEL**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BC 400 T**

44 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go Ø 130 mm avec fil Ø 3 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 59713

**A DOS**



+ 51,7 cc



**PROFESSIONNEL**

**DÉBROUSSAILLEUSE À DOS THERMIQUE BCF 550**

51,7 cc. 2T. Harnais ergonomique rembourré. Livrée avec tête fil Load & Go ext ratifé Ø 130mm avec fil Ø 3 mm. Lame 3 dents Ø 255 mm.

REF: 66840

\* Voir conditions en magasins

+ 5 EN1



STIGA

7,1 Kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS THERMIQUE MT 330**

2T. 25,4 cc. 0,7 kW. accessoires : débroussailleuse, élagueuse, taille-haies, coupe-bordures, extension 70 cm, harnais simple.

+ 30 cc



Taille-haie en option



Rallonge en option



Élagueuse en option



Souffleur en option



Débroussailleuse en option



2 3


Oleo-Mac

4,8 Kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS BC 300 D**

30 cc. Tube et fixation Ø 26 mm. Poignée simple. Sangle. Fixation ultra rapide et facile sans outils. Accessoires en option.

+ Débroussailleuse sans projection

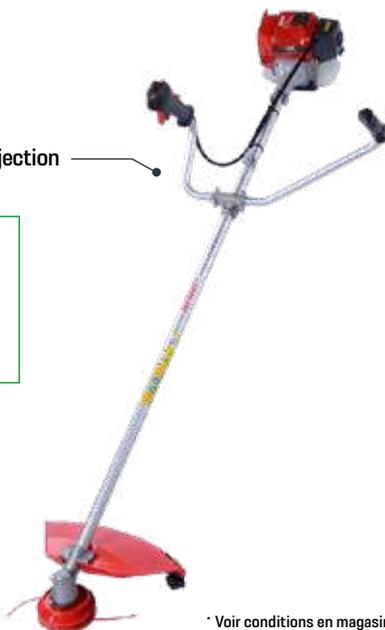

SARP  
KAWA

**DÉBROUSSAILLEUSE TWIN CUTTER VS 272 WCA**

Moteur KAWASAKI TJ35 E. 34,4 cc. 1,03 kW. Double guidon. Harnais PRO. Existe : nouveau modèle VS 344 WCA. REF : 16831

\* Voir conditions en magasins

+ Système de refroidissement à air



KPC

11 Kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS PNT 2600 M**

2T. 26 cc. 0,85 kW. Accessoires : Taille haie : 135°. 43 cm. Coupe herbe : tête 2 fils et lame 3 dents métal. Élagueuse 10". 25 cm. REF : 55236




SARP  
KAWA

**OUTIL MULTIFONCTIONS VSP 344 MO**

Moteur KAWASAKI TJ35E. 34,4 cc. 1,3 kW à 7500 tr/min. Ø tube 26 mm. Longueur 1020 mm. 1 bretelle de série. Accessoires : taille-haies, débroussailleuse, élagueuse.

**MULTIFONCTIONS À BATTERIE**

Accessoires en option



Makita

1-8,7 kg

**OUTIL MULTIFONCTIONS 2 X 18 V LI-ION DUX60Z**

2 x 18 V. Accessoires de série : Sangle standard. Sac d'accessoires. Clé hexagonale.



**LES SÉCATEURS**



+ Détection des mains et des doigts pour éviter les coupures accidentelles



**SÉCATEUR À BATTERIE KS2000**  
Ø coupe maxi 20 mm. Autonomie 1 batterie 3-4 h env.  
Inclus : 2 batteries, chargeur, kit d'outils, manuel.  
REF : 64962



**SÉCATEUR À BATTERIE KS 3200 PRO**  
16,8 V / 2,5 Ah. Ø de coupe 19 - 32 mm. Puissance maxi 500 W.  
Inclus : malette, 3 batteries, chargeur, manuel, kit d'outils.  
En option : Étui de ceinture pour sécateur.



**SÉCATEUR À BATTERIE KS 3700**  
24 V / 2,5 Ah. Ø de coupe 22 à 37 mm. Inclus : Malette, 3 batteries, Chargeur, Manuel, Kit d'outils.  
EN OPTION : Câble 1,2 m extension. Perche télescopique de 1,7 à 2,4 m.

**LES TAILLE-HAIES**



**TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE HT 355**  
Ø de coupe maxi 18 mm. Longueur de coupe 550 mm.  
REF : 17956



**TAILLE-HAIE THY 61**  
Moteur KAWASAKI TJ23V. 22,5 cc. 2T. 0,63 kW. Longueur de coupe 56,4 cm. Double lame coupantes. Écartement entre les dents 30 mm. Poignée tournante 5 positions. REF : 66841




**TAILLE-HAIE THY 76**  
Moteur KAWASAKI TJ23V. 22,5 cc. 0,63 kW. Double lame coupante des 2 côtés. Longueur du lamier 71,4 cm. Ø coupe maxi 30 mm. Poignée tournante 5 positions.  
REF : 65020

**LES TAILLE-HAIES À BATTERIE**



+ Pour usages réguliers  
3 vitesses

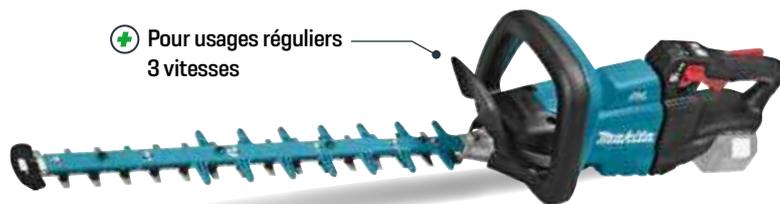

**TAILLE-HAIE DUH 502 Z**  
Ø de coupe maxi 21,5 mm. Longueur de lame 500 mm. poignée de commande pivotant à 180°. Produit vendu seul.

**TAILLE-HAIE DUH 602 Z**  
Ø de coupe maxi 21,5 mm. Longueur de lame 600 mm. poignée de commande pivotant à 180°. Produit vendu seul.

**NOUVEAU!**



**TAILLE-HAIE SUR PERCHE PNT 3300**  
2T. 32,6 cc. Longueur totale 200 cm. Coupe 43 cm double. Système allumage CDI.



**TAILLE-HAIE À PERCHE DUN 500 WZ**  
18 V. Ø coupe maxi 23,5 mm. Longueur de lame 500 mm. Tête orientable. Produit vendu seul.



+ 1 batterie 5 Ah et 1 chargeur rapide fournis



**SOUFFLEUR SUR BATTERIE DUB 184 RT**  
18 V. Débit maxi 780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air maxi 52,1 m/s.  
REF: 63986



+ 4 batteries et 1 chargeur fournis



**SOUFFLEUR SUR BATTERIE 36V DUB 362 PT4**  
36 V (2 x 18V). 5 Ah. 6 vitesses. Vitesse de l'air maxi. 54 m/s. Débit maxi. 804 m<sup>3</sup>/h.  
REF: 64856



**SOUFFLEUR À MAIN BV 250**  
25,4 cc. Puissance: 1,3 ch. Vitesse d'air : 70 m/s. Débit d'air : 720 m<sup>3</sup>/h. 3,7 kg.



**SOUFFLEUR À DOS BV 901**  
77 cc. Vitesse de l'air 85 m/sec.  
Puissance 3,6 kW.  
Débit d'air 27,3 m<sup>3</sup>/min / 1645m<sup>3</sup>/h.



\* Voir conditions en magasins

## COMMENT TAILLER SA HAIE ?

Les arbustes qui composent votre haie ont un cycle précis et leur pousse s'active deux fois dans l'année : au début du printemps et à la fin de l'été. Il faudra donc attendre la fin de ces périodes de croissance si vous voulez entretenir une belle haie.

Ces arbres servent également de refuge pour les oiseaux en nidification. Vous pourrez régulièrement retrouver des nids dans les haies. C'est pourquoi la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) conseille de ne pas tailler votre haie entre le 15 mars et le 31 juillet pour ne pas déranger ces oiseaux et attendre que les petits aient quitté le nid.

**SI VOUS DEVEZ TOUT DE MÊME TAILLER VOTRE HAIE PENDANT CETTE PÉRIODE,** prenez garde à ce qu'aucun oiseau n'ait élu domicile dans vos arbustes.

- La taille de la haie se fait à l'aide d'un taille-haie que vous pourrez choisir électrique ou thermique selon la taille de votre haie.
- Vous devez également vous équiper de cisailles et d'un coupe-branches pour les branches les plus grosses et pour les plus inaccessibles.

## LE RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Si le ramassage des déchets verts est prévu par certaines agglomérations de communes, ce n'est pas le cas partout. De plus, une simple poubelle ne peut souvent pas suffire pour les déchets végétaux générés par l'entretien d'un grand jardin. De fait, vous pouvez être amenés à transporter vos déchets à la déchetterie. Pour cela, une remorque est nécessaire. Après avoir rassemblé les feuilles mortes à l'aide d'un souffleur de feuilles, vous pouvez ainsi transporter tous vos déchets rapidement, en un seul voyage, et sans salir votre véhicule, vers la déchetterie la plus proche.

**EPOWER**  
BATTERIES 48V

**BATTERIES EPOWER 48V.**  
CHOISISSEZ LA BONNE ÉNERGIE POUR LE TRAVAIL À ACCOMPLIR



**SOUFFLEUR SAB 500 AE**

650 W. 48 V. Vitesse maxi de l'air 55 m/s. Batterie recommandée 4 Ah. Batterie et chargeur en option.



**LES TAILLE-HAIES**



**TAILLE-HAIE SHT 500 AE**

420 W. Longueur de coupe 51 cm. Batterie recommandée 2 Ah. Batterie et chargeur en option.



**TAILLE-HAIE SHT 700 AE**

450 W. 48 V. Longueur de coupe 56 cm. Batterie recommandée 4 Ah. Batterie et chargeur en option.



**OUTIL MULTIFONCTIONS SMT 500 AE**

Taille-haies et élagueuse avec extension. Batterie 2 Ah recommandée. Batterie et chargeur en option.



**DÉBROUSSAILLEUSE SBC 700 D AE**

Largeur de coupe 38 cm. Batterie suggérée (non fournie) 4 Ah.  $\phi$  de fil 2 mm. Tête de coupe Bump & Work double + lame 3 dents. À guidon. Batterie et chargeur en option. Existe à poignée



**FRAISE À NEIGE ST 700E**

Largeur de travail 50 cm.  $\phi$  fraises 20 cm. Batterie recommandée 4 Ah. Batterie et chargeur en option.



**L'ESSENTIEL**



**CHARGEUR DE BATTERIE 48 V**

EC415 S. Standard.  
EC 415 D. Double.  
EC 430 F. Rapide.  
C 430 DF. Rapide. Double.



**BATTERIE 48V**

E420. 2 Ah.  
E440. 4 Ah.  
E450. 5 Ah.  
E475. 7,5 Ah.

**MAKITA OFFRE UN AVENIR SANS FIL AVEC LE NOUVEAU XGT® ET L'EXTENSION DU LXT.**

Avec l'introduction du nouveau système indépendant XGT 40V max, Makita élargit sa gamme d'outils sans fil de haute qualité et pénètre encore plus loin dans les zones auparavant réservées aux machines électriques et thermiques.



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE UC 002 GZ 01**

40 V. Li-Ion. Vitesse de chaîne maxi. 24 m/s. Guide chaîne 25 cm. 3/8". Produit vendu seul.




**LES TAILLE-HAIES**



**TAILLE-HAIE 40 V UH 004 GZ**

40 V. Ø de coupe 23,5 cm. Lamier 60 cm. Produit vendu seul.

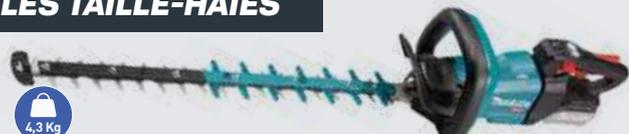

**TAILLE-HAIE 40V UH 005 GZ**

40 V. Ø de coupe 23,5 cm. Lamier 75 cm. Produit vendu seul.



**TAILLE-HAIE 40V UH 006 GZ**

40 V. Ø de coupe 25 cm. Lamier 60 cm. Produit vendu seul.



**TAILLE-HAIE 40V MAX UH 007 GZ**

40 V. Ø de coupe 25 mm. Lamier 75 cm. Produit vendu seul.



**DÉBROUSSAILLEUSE UR 007 GM 101**

40 V. Largeur de coupe 430 mm. 3 vitesses. Livrée avec 1 batterie 4 Ah et 1 chargeur.



**DÉBROUSSAILLEUSE UR 006 GZ 02**

40 V. Largeur de coupe 255-430 mm. Produit vendu seul.



**PACK ÉNERGIE**

4 batteries 5 Ah. 1 chargeur rapide à 2 ports. 1 coffret MAKPAC. (191U42-2)

**PACK ÉNERGIE**

40 V. 2 batteries 4 Ah. 1 chargeur de batterie. 1 coffret MAKPAC. (191J97-1)



**TRONÇONNEUSE UC 012 GZ 01**

40 V. Li-Ion. Vitesse de chaîne maxi. 24,8 m/s. Guide chaîne 40 cm. 0,325". Produit vendu seul.



**SOUFFLEUR À BATTERIE DORSALE 40V MAX UB 002 CZ**

40 V. Force de soufflage maximale 22,0 N. 1140 m³/h. Produit vendu seul.

**LES TONDEUSES**



**TONDEUSE AUTOTRACTÉE 40 V LM 001 CZ**

40 V. 1600 W. Carter acier. Ø des roues 230/230 mm. Produit vendu seul.



➕ Adaptable sur LM001CZ et UB002CZ



**BATTERIE DORSALE PDC 1200 A01**

40 V maxi. XGT. (produit vendu seul) \* Voir conditions en magasins



**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG D521 L**  
Moteur LONCIN. 159 cc. 1 vitesse AV. Tractée. Hauteur de coupe 45-90 mm.  
Éjection latérale. Diamètre roues 200/430 mm.  
REF : 62603

**DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG DR521 H**  
Moteur HONDA CGV170. 166 cc. 1 vitesse AV. Tractée. Hauteur de coupe 45-90 mm.  
Ejection latérale. Ø roues 200/430 mm.  
REF : 62605


# DÉBROUSSAILLER AUTOUR DE SA MAISON EST UNE OBLIGATION LÉGALE

L'arrêté préfectoral N°1000 du 19 Mai 2004 délimite les zones d'application et précise que le **débroussaillage est obligatoire**, quelles que soient les limites de propriété, de la façon suivante :

Aux abords des constructions, chantiers et travaux, sur une profondeur de 50 mètres.

De part et d'autre des chemins d'accès aux bâtiments sur une largeur de 10 mètres.

Sur la totalité du terrain en zone urbaine, ZAC, lotissement...

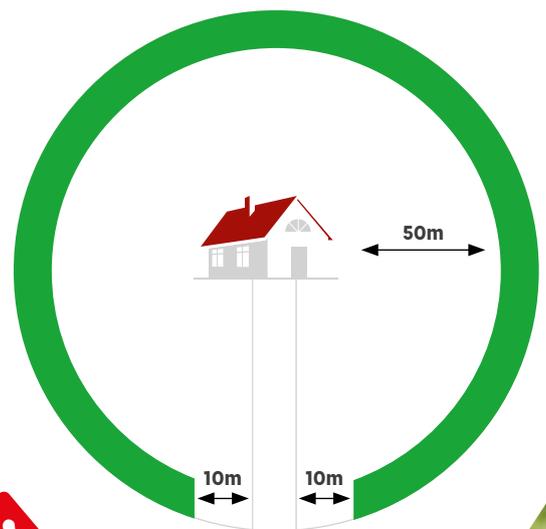

**En cas d'incendie, si le débroussaillage n'a pas été effectué, l'assurance ne prend pas en charge tout ou partie du remboursement du bien.**



**PORTE OUTILS P55**

Moteur HONDA GCV170. 170 cc. Démarrage manuel. Transmission à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroie. 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière. Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur. 2 roues 13x5x6.

**En option :**

FAUCHEUSE ROTATIVE pour P55. Largeur de travail 57 cm. REF : 14628

DÉBROUSSAILLEUSE pour P55. Largeur de travail 53 cm. mono-lame sur rotor vertical. REF : 66243

KIT DE PROTECTION LATÉRALE

REF : 14627



**FRAISE ARRIÈRE RTT 2**

Moteur LONCIN OHV. 182 cc. 1 vitesse AV + 1 AR.

Guidon réglable en hauteur. Béquille de terrage.

4 fraises Ø 320 mm.

REF : 66246

Machine polyvalente



**PORTE-OUTIL P 70 EVO**

Moteur LONCIN OHV. 224 cc. 4,35 kW. Démarrage manuel. Transmission à engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroie. 3 vitesses avant (2 avec fraise), 2 vitesses arrière (1 avec fraise). Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur. 2 roues 13x6x6.

**En option :**

KIT MOTEUR OSCILLANT pour P70. REF : 64069

FRAISE AR pour P70. REF : 64067

55 cm avec attelage rapide.

FAUCHEUSE À SECTION pour P70. REF : 66245

DÉBROUSSAILLEUSE pour P70. REF : 64068

63 cm. 2300 trs/min. 6 couteaux pivotants aux extrémités.

REF : 66244



**MOTOFACHEUSE BILAMA M210**

Moteur RATO 170. 150 cc. Largeur de coupe 87 cm.

Démarrage manuel. Transmission vis sans fin dans

un bain d'huile et courroie. 1 vitesse.

Guidon déportable et réglable en hauteur.

2 roues 13x5,00x6.

REF : 67621



EN OPTION : RÉHAUSE RÉSERVOIR EN PLASTIQUE AVEC CROCHETS RAPIDES LATÉRAUX. CAPACITÉ MAXI. 120 L. REF : 66242. ADAPTABLE SUR TOUTES LES BROUETTES AVEC CUVE DE 80 L.



**BROUETTE CARRY**

Moteur B&S 450 OHV 125 cc. Cuve 85 L.

REF : 18647



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE FAUCHEUSE RL C48 RL**

Moteur RL RV 170-S. 163 cc. 1 vitesse AV. Ø roues 200/420 mm. Guidon démontable.

Fabrication Française



+ 1 lame gator offerte  
Une lame gator offerte



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 RL**

Moteur RL170. 173 cc. Carter acier. Guidon repliable. 1 vitesse AV. Éjection latérale.

Fabrication Française

+ Vitesse variable : l'utilisateur peut ainsi adapter sa vitesse de travail à la végétation et au terrain  
Effet différentiel sur les roues  
Blocable par l'utilisateur sans outil



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 H**

Moteur HONDA GCX200. Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Guidon repliable, réglable en hauteur et en déport. Variateur de vitesse 7 positions.

Fabrication Française

+ Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210 B**

Moteur B&S 850 series. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente. Poignées nouvelle génération souples sans effort.

Fabrication Française

+ Livrée avec pack accessoires complet



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 116 RL**

Moteur RL225. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente. Effet différentiel blocable. Roues profil agraire increvables.

Fabrication Française

+ Frein de pente



**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL1400 DIFF H**

Moteur HONDA GXV390. Embrayage de lame. Différentiel blocage. Variateur 7 positions + marche AR.

Fabrication Française

+ Pare-chocs AV et AR



**DÉBROUSSAILLEUSE AUTOMOTRICE RL 1092 RL**

Moteur RL 2P77F. Vitesse AV + 1 AR. 4x2. Transmission hydrostatique.

Existe :  
RL 1092 B moteur B&S  
RL 1092 4WD : moteur B&S. 4x4.

METESIA



20°

122 Kg 60 cm

**FAUCHEUSE ATTLA AK60**  
Moteur KAWASAKI FJ180V.  
OHV. Transmission hydrostatique. Marche AV/AR. Blocage de différentiel.

148 Kg 75 cm

**FAUCHEUSE DÉBROUSSAILLEUSE AH 75**  
Moteur HONDA GXV 390. OHV. Transmission hydraulique. Marche AV/AR. Blocage de différentiel.



300 Kg 85 cm

METESIA

**DÉBROUSSAILLEUSE ATTLA SKD**  
Moteur KAWASAKI FS481V. 603 cc. 2 cylindres. Transmission hydrostatique. Blocage de différentiel. Superficie de tonte 8500 m<sup>2</sup>/h.

Oleo-Mac

+ Blocage de différentiel

92 cm 9000 m<sup>2</sup>

**DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO K**

Moteur EMAK K2400 AVD V-TWIN. Bicylindre. 708 cc. Puissance 24 ch. Embrayage électromagnétique des lames. REF : 57344

POUR UNE SURFACE JUSQU'À 9000 M<sup>2</sup> : LA TONDEUSE AUTOPORTÉE TUAREG SE CARACTÉRISE PAR SA ROBUSTESSE ET SA GRANDE FIABILITÉ. C'EST L'OUTIL IDÉAL POUR LE DÉBROUSSAILLAGE DE GRANDES SURFACES. ELLE EST TRÈS AGILE SUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS ET EN PENTE JUSQU'À 32%.



92 cm 9000 m<sup>2</sup>

**DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO**

Moteur B&S VANGUARD bicylindre. 627 cc. Puissance 21 ch. Embrayage électromagnétique des lames. REF : 18115. Existe en 4 roues motrices.

+ Guidon réglable en hauteur et en déport



173,5 Kg 65 cm

**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX WB 65 HR 11**

Moteur HONDA GX340 OHV. 389 cc. 38 couteaux oscillants. 3 vitesses AV. 1 AR. 2 roues pivotantes avec frein.

135 Kg 60 cm

**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX WB 50 K**

Moteur EMAK K 800 H. 182 cc. 26 couteaux oscillants. 3 vitesses AV. 1 AR. 2 roues pivotantes avec blocage.

+ Transmission hydrostatique Variateur de vitesses



380 Kg 95 cm

**DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX FOX**

Moteur V-Twin B&S Vanguard. 724 cc. Entraînement 4x4 permanent. Type de coupe fléaux, nombre 52 (=26 «en Y»). Roues avant 16x6.50-8", arrière 20x10-8". Hauteur de coupe 30-92 mm / 4 fixes. 6 flottantes.





# TERRE

P.41 - MOTOBINEUSES  
P.42 - MOTOCULTEURS



### MOTOBINEUSE TG MDM604 R

Moteur LONCIN R80V. 80 cc. 4 fraises Ø 280 mm. 1 vitesse AV. Guidon démontable. Pont boulonné. Roue de transport. Disques protège plantes.

REF : 62606

Fabrication Européenne



### MOTOBINEUSE TG MRH606 B

Moteur B&S. CR750. 163 cc. 6 fraises Ø 305 mm. 1 vitesse AV et 1 AR. Guidon réglable en hauteur et repliable. Pont boulonné. Roues de transport. Disques protège plantes.

REF : 62607

Fabrication Européenne

## POURQUOI PASSER LA MOTOBINEUSE ?



### CHOISISSEZ LA MOTOBINEUSE QUI CONVIENT LE MIEUX À VOTRE TERRAIN ET À VOS OBJECTIFS.

Les motobineuses peuvent assurer un bêchage sur une profondeur de 20 à 30 cm, les plus légères assurent un travail superficiel. Deux passages sont conseillés : un premier superficiel, pour effectuer un pré-mélange des amendements ou engrais, un second pour enfouir les apports et mauvaises herbes en profondeur. Dans le cas d'un terrain très dur il faut croiser les 2 passages.

### POUR UTILISER CONFORTABLEMENT ET EFFICACEMENT SA MACHINE, APPLIQUEZ LES CONSEILS SUIVANTS :

- Tout d'abord, effectuer le réglage en hauteur du guidon, machine à l'horizontale, vos deux bras doivent être légèrement fléchis.
- En appuyant, vous favorisez un travail en profondeur. En limitant l'appui sur le guidon, vous favorisez un travail superficiel, plus rapide. Lors d'utilisation sur un terrain dur, il est recommandé de limiter le régime moteur pour une meilleure pénétration dans la terre.
- Pour les modèles ayant une béquille réglable, mettre la partie droite vers le sol, pour retenir votre machine (dans le but d'une meilleure pénétration dans la terre).
- Afin de favoriser l'avancement de la machine, il est conseillé de la faire osciller légèrement en déplaçant le guidon de droite à gauche.
- Pour l'utilisation de la marche arrière, il est obligatoire de réduire le régime moteur.

**AMENDEZ, FERTILISEZ, ENFOUISSEZ : C'EST LE MOMENT D'APPORTER LE FUMIER, LES AMENDEMENTS DIVERS ET DE LES ENFOUIR PAR UN PASSAGE DE MOTOBINEUSE. AVEC CETTE PRÉPARATION, VOTRE JARDIN SERA AINSI PRÊT POUR UN DÉMARRAGE DÈS LA FIN DE L'HIVER.**




+ Poignée de transport intégrée

+ Guidon réglable en hauteur et intégralement démontable

14,5 Kg 28 cm

**MICROBINEUSE MB 35 P**  
Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur.  
REF : 66185

Fabrication française

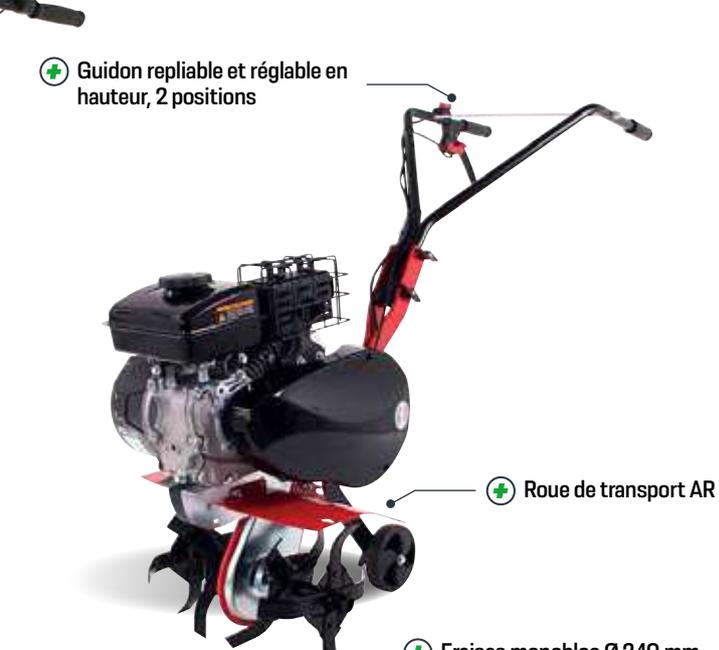

+ Guidon repliable et réglable en hauteur, 2 positions

+ Roue de transport AR

+ Fraises monobloc Ø 240 mm

25 Kg 38 cm

**MOTOBINEUSE 4 FRAISES UNO 20P**  
Moteur RATO R80V. 78 cc. 1 vitesse AV. Béquille de terrage.  
REF : 60022



40 Kg 55 cm

**MOTOBINEUSE MESO 35 P C2**  
Moteur PUBERT R80. 78 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable. Roue avant escamotable. 4 fraises Ø 285 mm. Béquille de terrage.  
REF : 64092

Fabrication française



+ Démarrage électrique par simple pression au guidon

55 Kg 60-80 cm

**MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ECOMAX 55P C2 EG**  
Moteur PUBERT R210 DE. 212 cc. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport escamotable.  
REF : 58363

Fabrication Française



+ EASY GO : Démarrage électrique par simple pression au guidon (modèle ROTO 404 HD EG)

+ Transmission japonaise en alu avec double protection

67 Kg 48 cm 2500 m<sup>2</sup>

**MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE ROTO 404**  
Moteur PUBERT R180-3BH. 179 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. REF : 54885  
Existe avec démarrage électrique ROTO 404 HD EG REF : 58049

Fabrication Française



**ÉMOUSSEUR 35P**

1 vitesse avant.  
Moteur PUBERT L35. 35 cc.

Fabrication Française



**OUTIL DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE WEEDER W2**

Profondeur de travail 50 mm.  
Installation facile  
sur débroussailluses >30 cc.

**WEEDER W4**

Profondeur de travail 50 mm.  
Installation facile  
sur débroussailluse >50 cc.



**PROFESSIONNEL**

**BROSSE DE DÉSHÉRBAGE HURON**

Moteur HONDA GCVX200.  
201 cc.

8 pinceaux métalliques  
composés de fils  
haute résistance.

Vitesse de rotation  
de la brosse  
170 tr/min.



Fabrication Française



**MOTOBINEUSE ARO 55P C3**

Moteur Pubert R210.  
2 vitesse AV + 1 vitesse AR.  
Largeur de travail 40-60-80 cm.  
6 fraises ø 320 mm + disques.

Fabrication Française



KIT LABOUR EN OPTION

⊕ 2 sens de rotation des fraises :  
sens de la marche et  
rotation inversée  
Carter alu



**MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE VARIO 40H C3**

2 vitesses AV + 1 vitesse AR. 6 fraises  
Ø 320 mm. Moteur Honda GP160.

Fabrication Française



**PROFESSIONNEL**

**MOTOBINEUSE À FRAISE ARRIÈRE ROTO 507**

Moteur professionnel chemisé fonte SUBARU EP17.  
4 fraises Ø 320 mm. 2 vitesses AV + 1 vitesse AR.  
Roues agraires 350 x 7.  
Lever de commande pour différentiel.



**PROFESSIONNEL**

**SARCLEUSE TRACTÉE COMANCHE 30B**

Moteur B&S 550 Series. 127 cc. 1 vitesse AV. 1 AR. Livrée avec 1 lame L400. 1 Lame  
additionnelle L100. Ratisse AR à ressorts.

Fabrication Française




**PROFESSIONNEL**

**AÉRATEUR DE LITIÈRE AVIAIRE AELAVIA**

Moteur B&S 550 series. 127 cc. Vitesses 1 AV. 1 AR. 96 ressorts haute résistance  
galvanisé. Vitesse de rotation environ 140 trs/min.

Fabrication Française



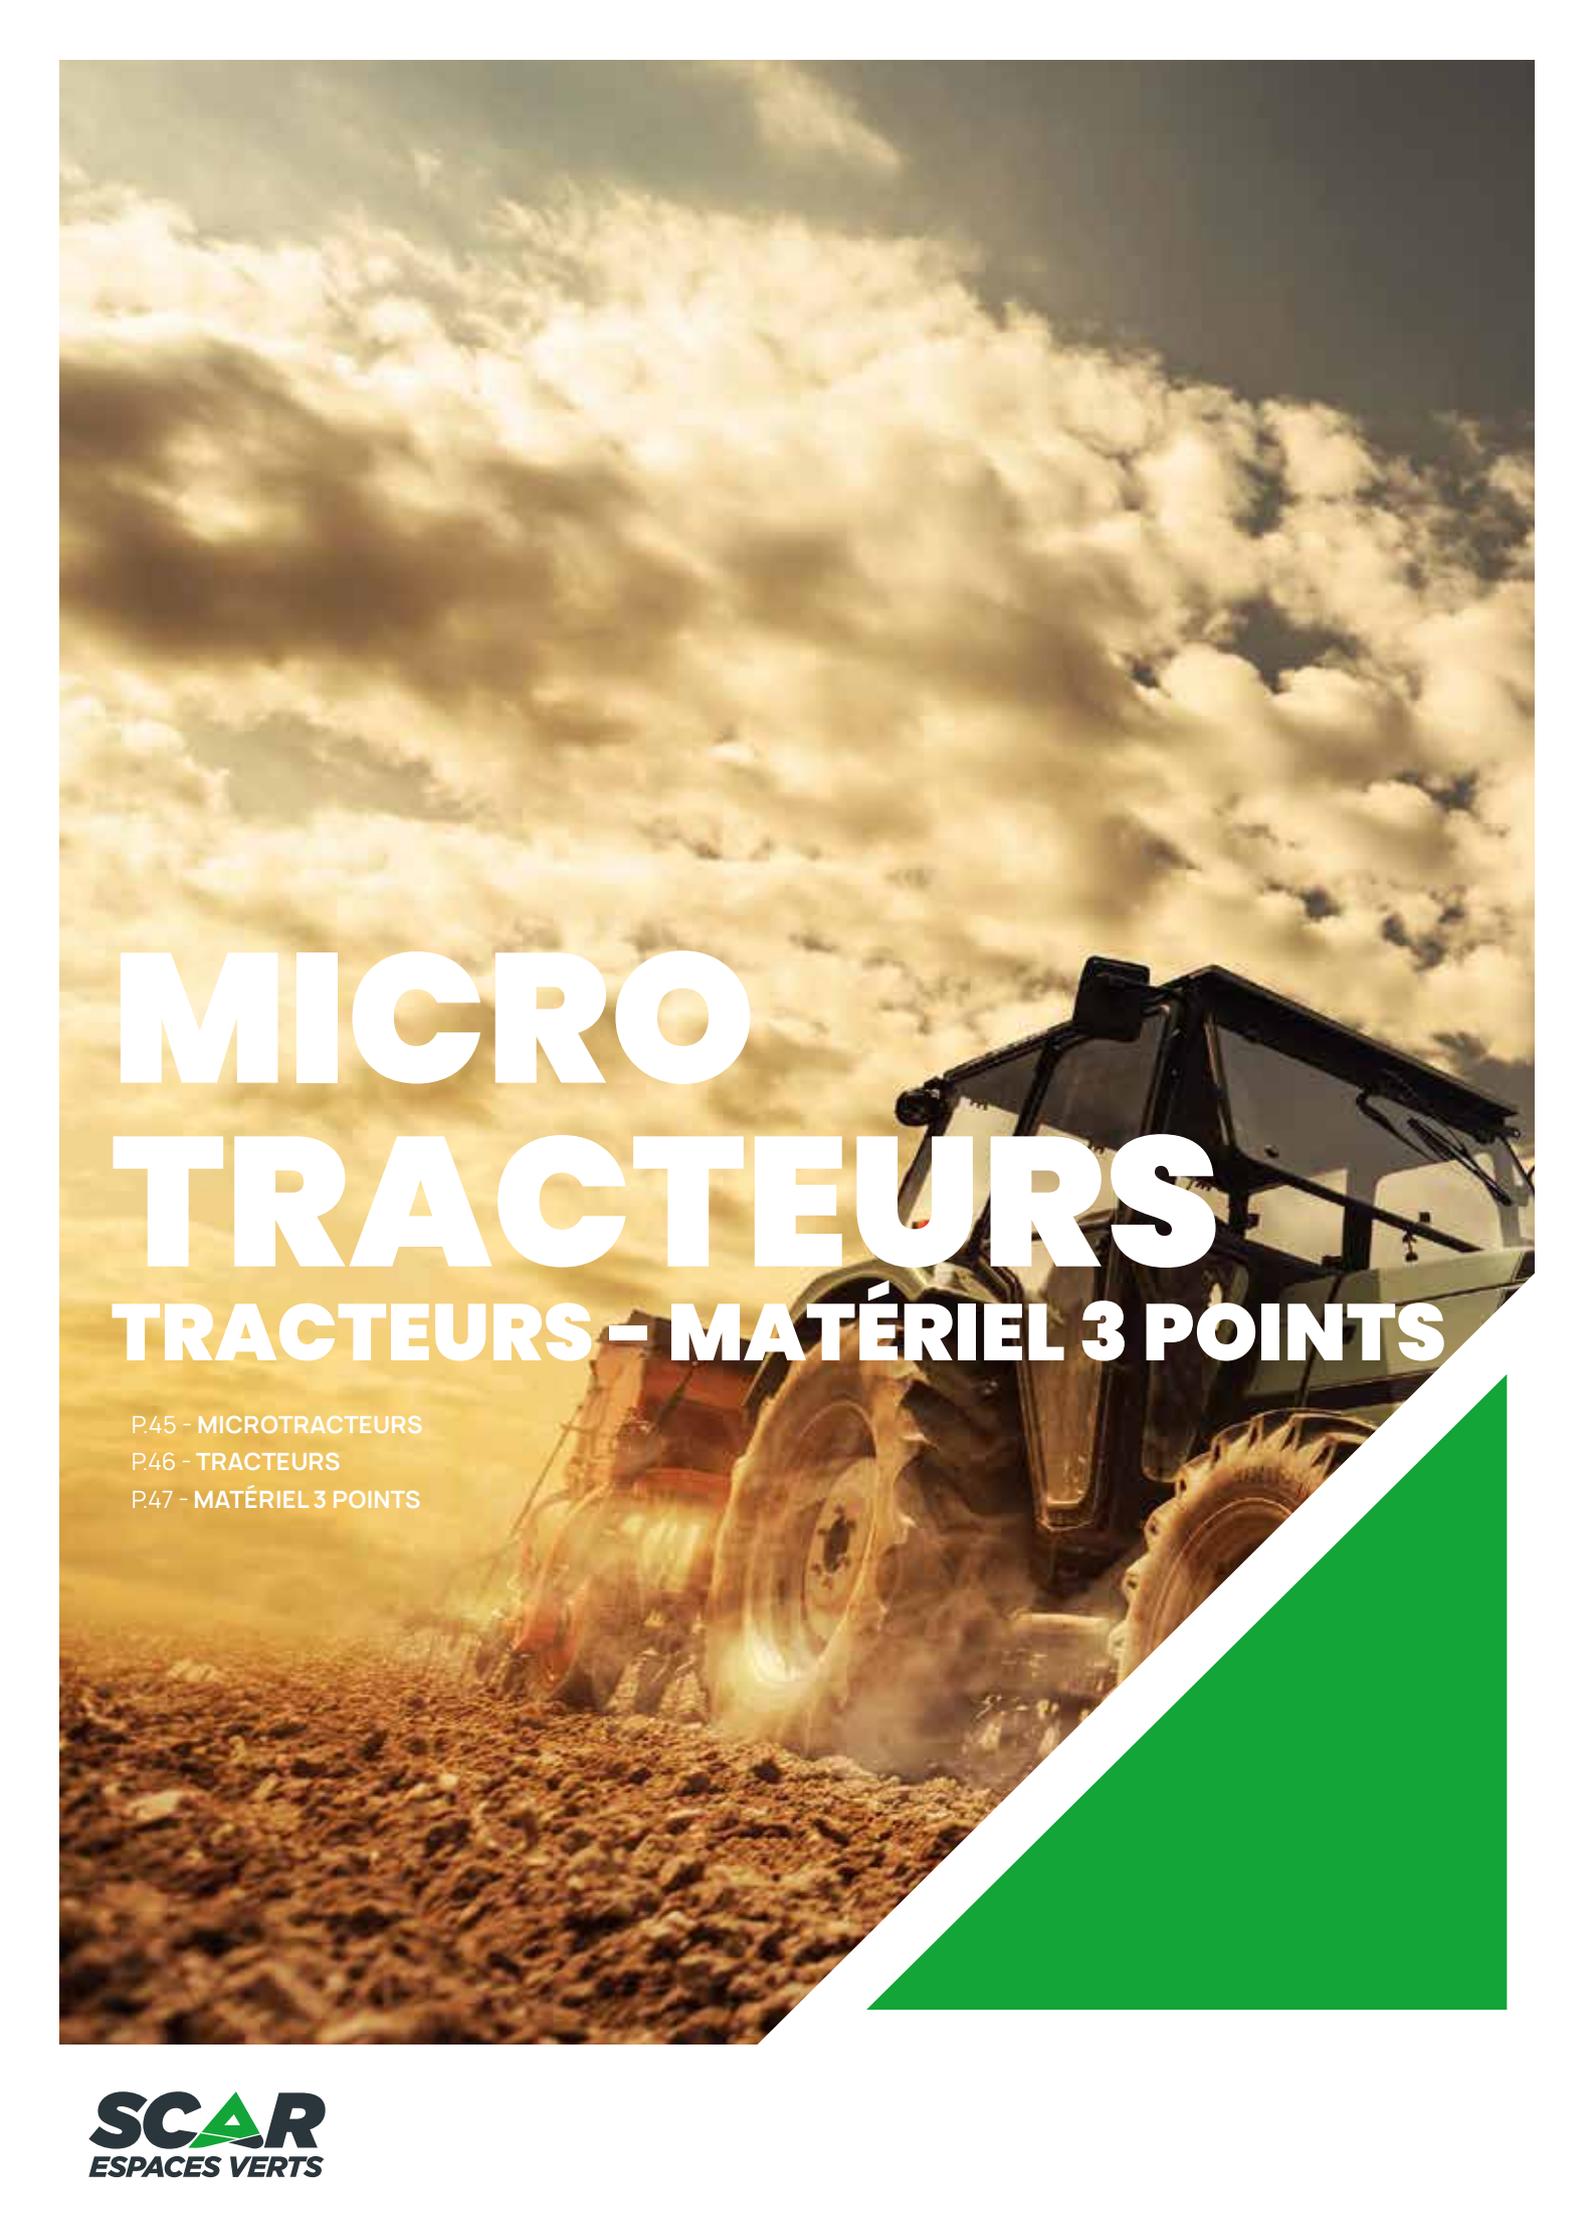

# MICRO TRACTEURS

## TRACTEURS - MATÉRIEL 3 POINTS

P45 - MICROTRACTEURS

P46 - TRACTEURS

P47 - MATÉRIEL 3 POINTS

GARANTIE  
2 ANS + 3 ANS  
SUPPLÉMENTAIRES  
SUR LA CHAÎNE  
CINÉMATIQUE



EXCLUSIVITÉ SCAR



⊕ Direction assistée

⊕ Homologué route \*

○ 25 cv

○ Blocage de différentiel

⊕ Attelage 3 points ajustable

○ Roues agraires AV 5-12. AR 8-16

○ 4 roues motrices débrayables



### TRACTEUR CS 2520 M

Moteur 3 cylindres diesel. 1131 cc. 6 vitesses AV / 2 AR. Direction assistée. Relevage 550 Kg.

Arceau de sécurité rabattable. Blocage de différentiel. Direction assistée.

En option : roues gazon ou industrielles, chargeur 4 vérins avec parallélogramme, masses frontales, outil attelé.

Voir conditions en magasin.

REF : 62771

\* Carte grise en sus.



**TRACTEUR CS 2510 HST**

Moteur 3 cylindres. 1007 cc de 25 CV.  
Boite hydrostatique. Homologué route.  
4 roues motrices. Puissance de relevage  
550 Kg.  
En option : Tondeuse ventrale 137  
ou 150 cm. Chargeur 4 vérins...



**TRACTEUR CX 2510 HST**

Moteur diesel 3 cylindres 1647 cc de 25 cv. Transmission  
hydrostatique. 4 roues motrices. Pré-équipement  
chargeur monolevier en croix. 1 double effet AR.  
Puissance de relevage 850 kg. Arceau de sécurité  
rabattable. Option : cabine climatisée, chargeur frontal,  
herse, relevage avant, ...



**TRACTEUR CK 4030 HST**

Moteur 3 cylindres 1826 cc de 40 cv. Boite HST avec régulateur de vitesse. Accélérateur  
automatique. Monolevier en croix d'origine. 2 distributeurs double effet AR. PDF 540 et 540  
ECO. Puissance de relevage 1145 kg.  
Option : cabine climatisée, chargeur avec parallélogramme, tondeuse, ventrale, relevage AV,...



**TRACTEUR DK 4520 ARCEAU OU CABINE**

Boîte mécanique 16 AV / 16 AR. Moteur 3 cylindres. 1835 cc Stage V. Boîte de vitesse  
mécanique ou HST. Puissance de relevage 1700 kg. 4 prises d'huile hydraulique AR. PDF  
arrière 540 tr/min et 540 ECO. Version arceau ou cabine climatisée.




+ Déchargement latéral

**PROFESSIONNEL**



**ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE**

Attelage 3 points. Transmission 540 trs/min. Volant en acier. 3 socs interchangeables. Tamis oscillants. Disques en acier. Roues pour régler la profondeur de travail.  
REF : 62588

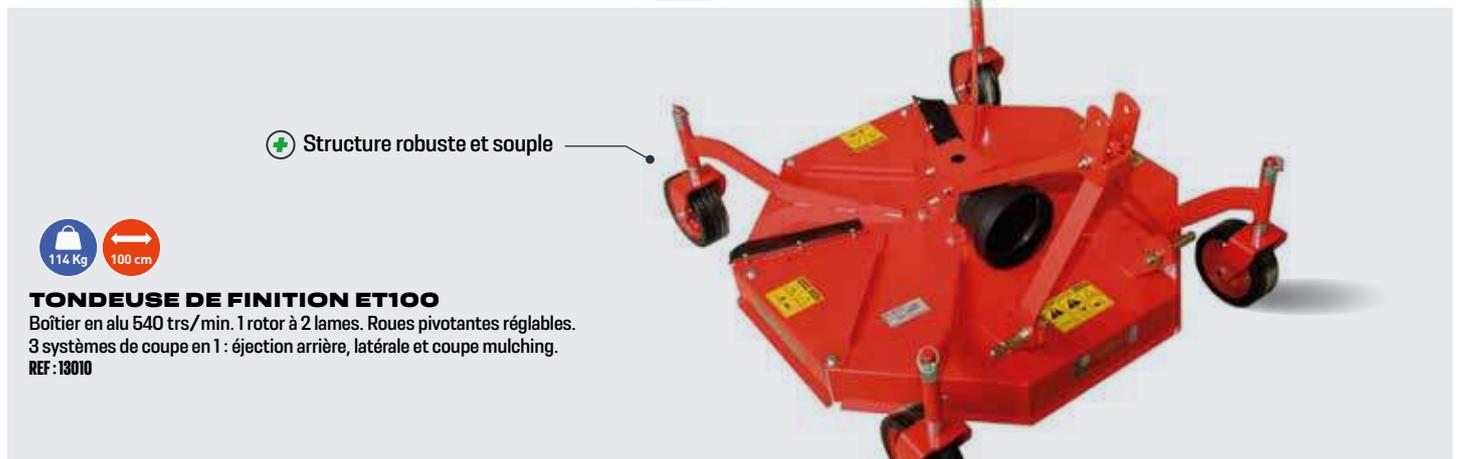

+ Structure robuste et souple



**TONDEUSE DE FINITION ET100**

Boîtier en alu 540 trs/min. 1 rotor à 2 lames. Roues pivotantes réglables. 3 systèmes de coupe en 1 : éjection arrière, latérale et coupe mulching.  
REF : 13010



+ Graissage centralisé

**TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. Graissage centralisé.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS
TONDEUSE DE FINITION AR 1,20 M	62576	120 CM	180 KG
TONDEUSE DE FINITION AR 1,50 M	62577	150 CM	210 KG
TONDEUSE DE FINITION AR 1,80 M	62578	180 CM	235 KG



+ Cardan 2<sup>ème</sup> catégorie

**TONDEUSE DE FINITION PROFESSIONNELLE**

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par courroies. Éjection arrière. Prédiseignée pour montage du kit mulching. Roues pivotantes réglables.


MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS	• PRODUIT
TONDEUSE DE FINITION PRO PRM 215	18119	215 CM	275 KG	3 ROTORS À 1 LAME
TONDEUSE DE FINITION XRM 235	12995	235 CM	300 KG	5 ROTORS À 1 LAME

**TOUTES CES MACHINES SONT VENDUES AVEC CARDAN**

**GYRO-BROYEUR 0,90 M**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.


MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG
GYROBROYEUR 0,90 M	62579	90 cm	130 Kg
GYRO-BROYEUR 1,10 M	62580	110 cm	160 Kg
GYROBROYEUR 1,20 M	62581	120 cm	175 Kg

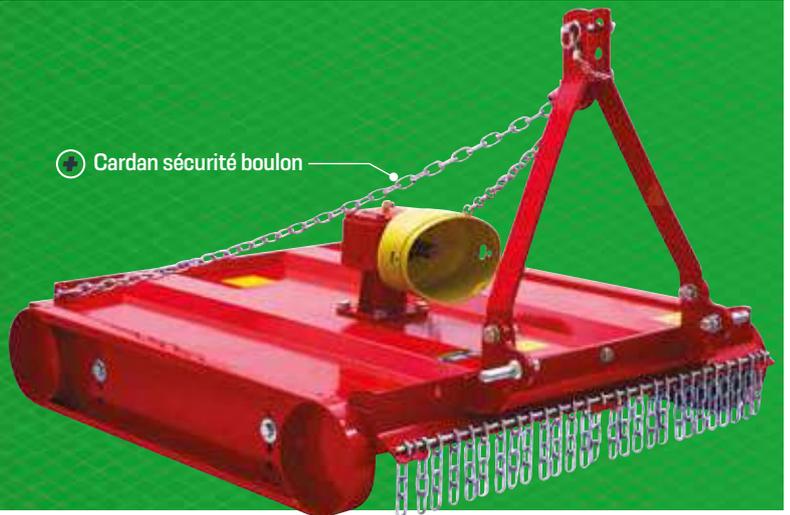

**TONDO BROYEUR À COUTEAUX FIXE ET DÉPORTABLE**

Boîtier alu 540 trs/min. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions. Déportable par positions

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	DÉPORT	POIDS KG
BROYEUR FUNNY 106 C	62582	106 cm	Fixe	132 Kg
BROYEUR FUNNY 106 TOP C	62583	106 cm	Déportable par position	150 Kg
BROYEUR FUNNY 132 TOP C	62593	132 cm	Déportable par position	170 kg

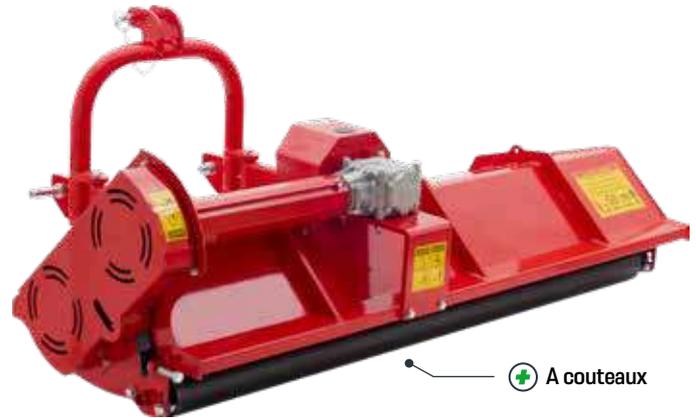

➕ Déport mécanique (option déport hydraulique)  
À marteaux  
OPTION transmission 3 courroies offerte pour  
largeur 158 cm. (voir conditions en magasin)



**PROFESSIONNEL**



**BROYEUR DÉPORTABLE CENTURION**

A marteaux. Attelage déport mécanique (En option déport hydraulique). Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Rouleau AR réglable. REF : 62585  
Existe en 132 cm REF : 50279

➕ À marteaux



**PROFESSIONNEL**



**BROYEUR ATTELAGE RÉVERSIBLE FLIPPER**

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Rouleau arrière réglable. Patins réglables. REF 56681. Existe en version couteaux. En option : Kit déport hydraulique. REF : 56681

➕ À marteaux



**PROFESSIONNEL**



**BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER**

Déport hydraulique. Rotor avec marteaux. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Existe avec rotor à couteaux. REF : 50816

**TOUTES CES MACHINES SONT VENDUS AVEC CARDAN**



**PROFESSIONNEL**



**FRAISE 3 POINTS EAGLE 145**

Attelage 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotor 4 couteaux par flasque. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. En option : Kit 6 couteaux.  
REF : 17040



**FRAISE 3 POINTS DÉPORTABLE ET RÉVERSIBLE**

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG
FRAISE DÉPORTABLE ET RÉVERSIBLE THUNDER 0,85 M	62595	85 cm	154 Kg
FRAISE DÉPORTABLE ET RÉVERSIBLE THUNDER 1,05 M	62594	105 cm	166 Kg
FRAISE DÉPORTABLE ET RÉVERSIBLE THUNDER 1,25 M	62584	125 cm	180 Kg



⊕ Cardan sécurité boulon



**ROTEX 130 M**

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotors 2 dents. Protections latérales auto réglables. Prédéposé pour montage kit rouleau, kit lame niveleuse et semoir.

⊕ Embrayage de sécurité Avec rouleau de grille et niveau de lame



**PROFESSIONNEL**



**YELLOWSTONE 132 AVEC SEMOIR PROFESSIONNEL**

Attelage 3 points. Réducteur en fonte 540 trs/min. Transmission par chaîne dans bain d'huile (ASA 80) avec tendeur automatique. Rotor avec 6 houes pour bride. Rouleau de grille réglable. Lame de nivellement réglable. Grille de séparation composée de ressorts trempés.

⊕ Brabant réversible



**BRABANT RM 10 MÉCANIQUE**

Attelage 3 points catégorie 1. Socs BELLOTA en acier spécial. Roue de profondeur. Rasettes interchangeables.  
REF : 64215  
Existe en version hydraulique RM12



**CULTIVATEUR CR 7**

Attelage 3 points, 1<sup>re</sup> catégorie, ressorts en acier spécial, profondeur 18-20 cm.  
REF : 18631




**CULTIVATEUR À DENTS CM 5**

Attelage 3 points. Dents, ressorts et socs en acier spéciaux. Socs réversibles.

**TOUTES CES MACHINES SONT VENDUS AVEC CARDAN**



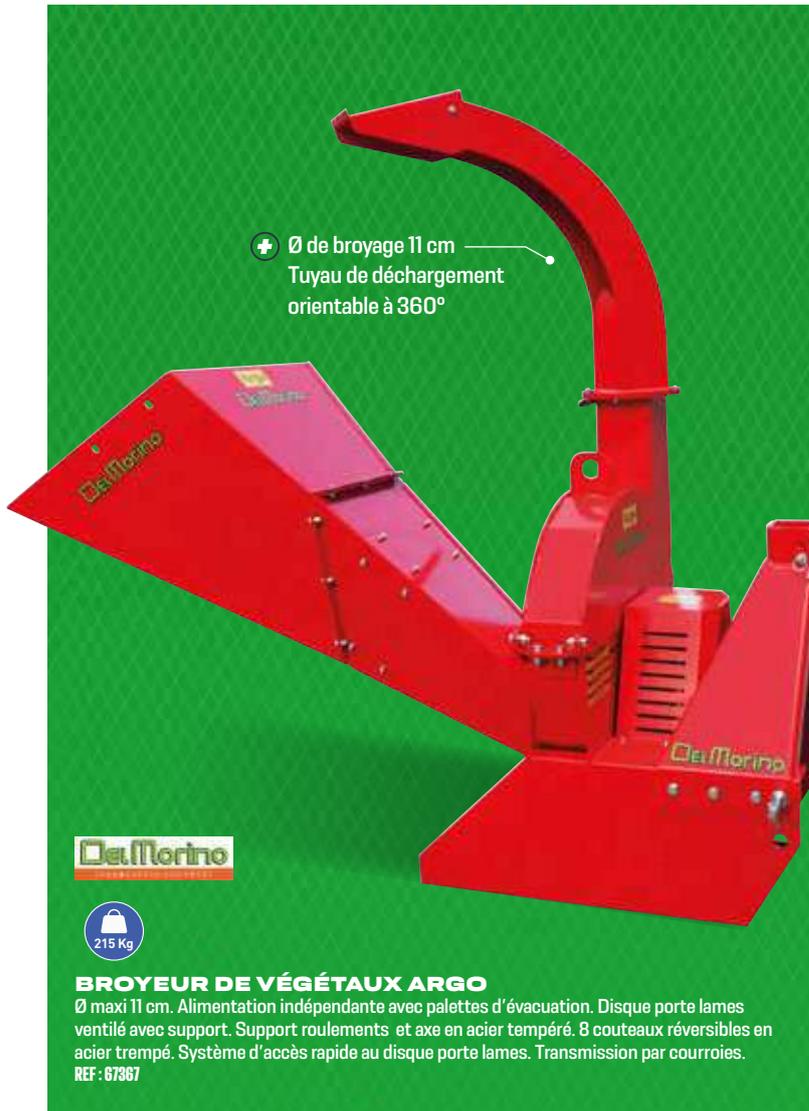

+ Ø de broyage 11 cm  
Tuyau de déchargement orientable à 360°

**DelMorino**

215 Kg

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ARGO**

Ø maxi 11 cm. Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation. Disque porte lames ventilé avec support. Support roulements et axe en acier trempé. 8 couteaux réversibles en acier trempé. Système d'accès rapide au disque porte lames. Transmission par courroies.  
REF: 67367

+ Ø de broyage 12 cm  
Tuyau d'éjection jusqu'à 2 m tournant à 360°



380 Kg

**DelMorino**

**BROYEUR DE VÉGÉTAUX SCORPION NO STRESS AVEC ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET HAUT TUYAU DE DÉCHARGEMENT**

Transmission par 2 courroies section B avec tendeur à ressort. 4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide. Ø broyable jusqu'à 12 cm.  
REF: 53690



+ En acier de qualité haute résistance  
Ø de broyage 5 cm



**DelMorino**

80 Kg

**BROYEUR PUGIO 3 POINTS**

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Rotor équipé de 6 marteaux réversibles. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage 5 cm. REF: 18640  
Existe à moteur HONDA GP200. REF: 52516.



+ Ø de broyage 7 à 9 cm  
Rotor équipé de 6 marteaux réversibles

**DelMorino**

135 kg

**BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM 3 POINTS**

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux réversibles et 2 lames en acier trempé.  
REF: 16770  
Existe à moteur. REF: 52514-66906



**BENNES PORTÉES AVEC RABOT GALVA**

MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR	BAC	POIDS KG
BENNE AC-BGA100EV	17644	100 cm	320 dm <sup>3</sup>	65 Kg
BENNE AC-BGA120EV	17645	120 cm	500 dm <sup>3</sup>	95 Kg
BENNE AC-BGA140EV	17646	140 cm	580 dm <sup>3</sup>	103 Kg
BENNE AC-BGA160EV	56205	160 cm	660 dm <sup>3</sup>	110 Kg

LES GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR PRISE DE FORCE

EXCLUSIVITÉ **SCAR**



365 kg

**FENDEUSE 18 T**

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique de série, 2 vitesses de descente. Conforme norme EN609-1 de 07/2018. Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L. Sans cardan. 365 kg.

REF : 61379

Fabrication Française

AVR : LA TECHNOLOGIE AVR PERMET DE RÉDUIRE LES FLUCTUATIONS DE COURANT.

➕ Régulateur AVR



**KPC**

**ALTERNATEUR PRISE DE FORCE 1500/30 AVR**

3 points. Monophasé 12 Kva / 12 kW. Triphasé 30 Kva / 24 kW. REF : 12273

➕ 4 pôles  
Puissance tracteur conseillée 92 ch

**GARANTIE 3 ANS**

**IMER GROUP**

241 Kg



**ALTERNATEUR SUR PRISE DE FORCE AGROSTAR 30**

AVR. Puissance maxi (400 V Tri) 30 kVA. Puissance maxi (230 V mono) 12 kVA. Indicateur de puissance.

**Genelec**

**GRUPE ÉLECTROGÈNE GT42/4 40 KVA**


Prise de force tracteur de 40 KVA électronique.

**Genelec**

**GRUPE ÉLECTROGÈNE GT63/4**

Prise de force tracteur de 63 KVA électronique.



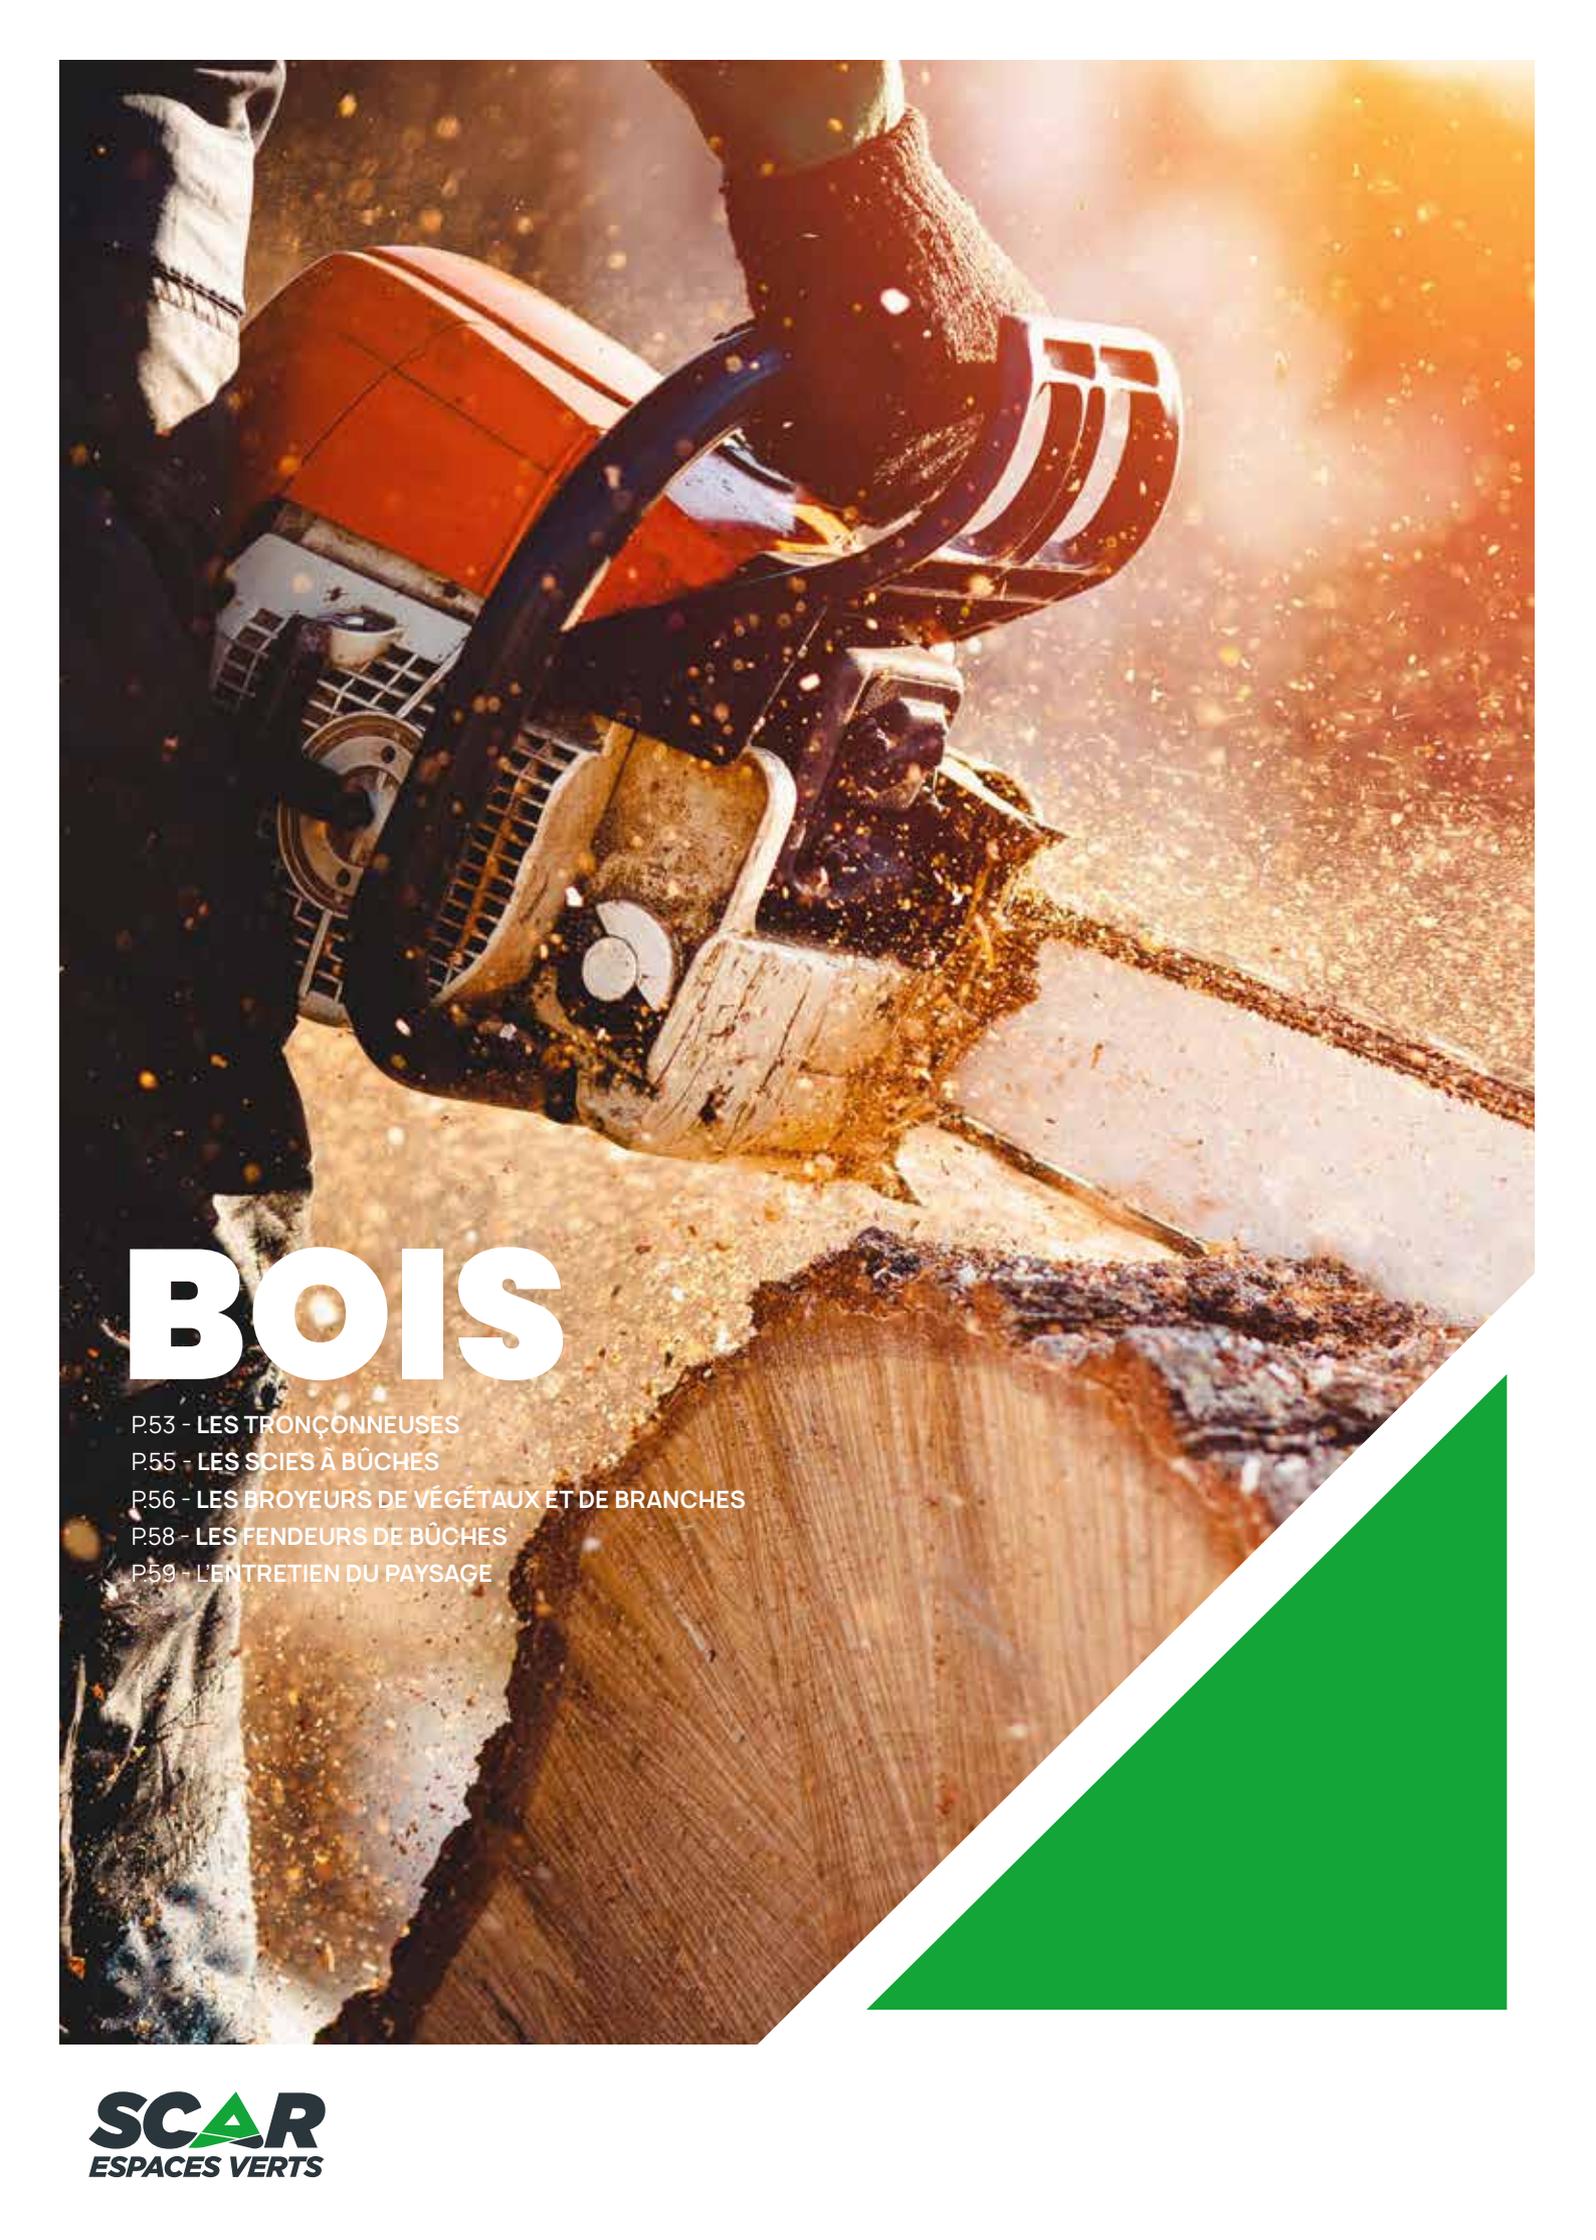

# BOIS

P53 - LES TRONÇONNEUSES

P55 - LES SCIES À BÛCHES

P56 - LES BROYEURS DE VÉGÉTAUX ET DE BRANCHES

P58 - LES FENDEURS DE BÛCHES

P59 - L'ENTRETIEN DU PAYSAGE

**NOUVEAU!**

- Grande autonomie
- Lubrification automatique de la chaîne avec réservoir d'huile

**1 BATTERIE, 1 CHARGEUR DE BATTERIE ET 1 COFFRET INCLUS**

**TIGARA**

**TIGARA**



**SCIE DE JARDIN À BATTERIE  
TG15 BL21**

Batterie au lithium 2,5 Ah 21 V. Puissance max 400 W.  
Longueur guide 15 cm. Épaisseur de coupe 75 mm.  
En option : perche télescopique  
REF: 67622

**TRONÇONNEUSE  
ÉLAGUEUSE  
THERMIQUE**

2 T. Système de refroidissement par air. 900 W. 8 500 tr/min. Carter de protection. Longueur guide 30 cm.  
REF: 57832

- 25,4 cc



+ 38,9 cc

**TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL.  
EASY-ON.  
ACCÈS AU FILTRE SANS OUTIL.**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GSH 400**  
2T. 38,9 cc. 1,7 kW/2,3 ch. 41 cm. Chaîne 3/8" LP x 0.50".  
Pompe à huile débit réglable.  
REF: 62289



5 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GSH 510**

2T. 50,9 cc. 2,2 kW/3,3 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.050".  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF: 66152



4,4 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GS 411**

2T. 39 cc. 1,9 kW/2,6 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050".  
Système Easy-On.  
REF: 66271



5 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GS 520**

2T. 51,7 cc. 2,5 kW/3,4 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".  
Système Easy-On. Tendeur de chaîne latéral. Soupape de  
décompression.  
REF: 66695

5,1 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GSH 560**

2T. 54,5 cc. 2,6 kW/3,5 ch. 51 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".  
Tendeur de chaîne latéral.  
REF: 66153

4,5 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GS 451**

2T. 42,9 cc. 2,1 kW/2,9 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x  
0.050". Système Easy-On.  
REF: 66272

6,5 Kg

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE  
GS 651**

2T. 63,4 cc. 3,5 kW/4,7 ch. 51 cm. Chaîne 3/8" x 0.058".  
Soupape de décompression. REF: 66273  
Existe avec guide 46 cm.

**LES TRONÇONNEUSES ÉLAGUEUSES**

+ 25,4 cc  
En 3/8"



2,7 Kg

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GST 250**

2T. 25,4 cc. 0,95 kW. 25 cm. 3/8" LP x 0,050".

REF: 56259

Existe en version chaîne 1/4" et en version chaîne Carving.

+ 35,1 cc

3,8 Kg

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE  
THERMIQUE GST 360 - 35 CM**

2T. 35,1 cc. 1,5 kW. 35 cm. Chaîne 3/8" x 0,50".

REF: 58207

Existe en guide de 30 cm.



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE**

+ Perche inclinable et réglable  
sur 5 positions de 0° à 90°  
Extensible et réglable sans outil  
Jusqu'à 5 m de hauteur



7,9 Kg

**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE PPX 271**

27 cc. Puissance : 1 kW/1,3 ch. Perche inclinable et réglable sur 5 positions de 0° à 90°.  
Tube télescopique. Travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Longueur de guide 25 cm.  
Chaîne 3/8" x 0,43". Poids sans guide ni chaîne 7,9 kg.  
REF: 62420

\* Voir conditions en magasins

**LES TRONÇONNEUSES À BATTERIE ET LES SCIES À BÛCHES**

⊕ Longueur de 2,53 à 3,76 m



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE À PERCHE DUA 301 Z**

2 x 18 V. Guide 30 cm. Vitesse de la chaîne 0 - 20 m/s. 3/8". Produit vendu seul.



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE DUC 254 Z**

18 V. Guide 25 cm. Vitesse de la chaîne 24 m/s. 3/8". Produit vendu seul.



**TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE DUC 356 ZB**

2 x 18 V. Guide 35 cm. Vitesse de la chaîne 20 m/s. 3/8". Produit vendu seul.



**TRONÇONNEUSE DUC 355 Z**

2 x 18 V. Guide 35 cm. Vitesse de la chaîne 20 m/s. 3/8". Produit vendu seul.

⊕ Lame Ø 450 mm



**SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE LS 450**

Électrique. 2500W. 220V/50 Hz. 400 V. Triphasée. Capacité de coupe 160 mm. Ø lame 450 mm.

⊕ Lame carbure Ø 505 mm



**SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N**

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Ø coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm. REF: 61676

⊕ Lame acier Ø 600 mm



**SCIE CIRCULAIRE SÉQUOIA 55 P**

Capacité 2 m³/h. Motorisation PUBERT R210-3BH. Ø de coupe 230 mm. Bûches fendues Ø 300 mm. Lame de scie en acier Ø 600 mm, 56 dents. Conforme à la norme NF EN 1870-6 +A1 (janvier 2010) En option : lame carbure.

⊕ Lame carbure Ø 600 mm



**PRSC 600/200N**

Moteur électrique 3500 W. 230 V. Monophasé. Diam. de coupe 30 à 200 mm. Lame carbure 600 mm. REF: 14017



**KPC®**



**BROYEUR DE BRANCHES BK 800 N-SE**

Moteur électrique monophasé. 1,8 kW/2800 tpm. Démarrage manuel.  
Ø de broyage maxi 40 mm. 2 lames réversibles réversibles 100 mm +  
contre-lame.

REF : 67668



**BROYEUR DE BRANCHES BK 800 N-R**

Moteur Euro V LS208. 7 HP. 208 cc. Ø de broyage 50 mm. Démarrage  
manuel. 2 lames réversibles 100 mm. Arrêt d'urgence.

REF : 66270



**KPC®**



**BROYEUR DE BRANCHES BK760-B**

Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 208 cc.  
Ø de broyage 76 mm. 2 lames + 15 couteaux.

REF : 61149



**KPC®**



**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE BK1000N-SE**

Moteur électrique.  
Puissance 2,2 kW / 2800 trs/min.  
Ø de broyage 80 mm.  
Système de coupe 2 lames 150 mm.

**KPC®**



**BROYEUR DE BRANCHES BK1000N-B**

Moteur B&S CR950. 208 cc.  
Ø broyage 100 mm.  
Vitesse de lame 2400 trs/min.

REF : 61037



**DeMerrino**



**BROYEUR COMPOSTEUR PUGIO**

Moteur HONDA GP200. Ø de broyage 50 mm. REF : 52516  
Existe en 3 points. REF : 18640

**LE BROyeur ÉLECTRIQUE**



**Makita**



**BROYEUR DE VÉGÉTAUX ÉLECTRIQUE UD 2500**

2,5 kW. Ø de broyage 40 mm. Bac 67 L.





⊕ Ø de broyage 7 à 9 cm

**De.Morino** **MOTEUR**  
Honda Engines

150 Kg

**BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM**  
Moteur HONDA GX 390. 2 lames en acier trempé.  
Ø de broyage 70 à 90 mm. REF: 52514  
Existe avec un moteur KOHLER 440. 389 cc. REF: 66906  
Existe en 3 points. REF: 16770



⊕ Ø de broyage 7 cm

⊕ Pour des travaux de broyage divers. Permet de transformer les branches, rameaux, arbustes ...etc en copeaux de bois et BRP et de les réutiliser en paillage ou en compost.

**PUBERT**

163 Kg

**BROYEUR KAORI 100P**  
Moteur Pubert R390. 389 cc. Puissance 6800 W.  
2 couteaux plus 6 marteaux. Ø de broyage 70 mm.



⊕ Ø de broyage 12 cm

**KPC**

175 Kg

**BROYEUR DE BRANCHES BK 1200N-R**  
Moteur LS420. Euro V. 420 cc. 15 HP. Ø de broyage 120 mm. Démarrage manuel.  
2 lames réversibles 300 mm. REF: 64372  
Existe BK 1200 NE-R avec démarrage électrique.

⊕ En OPTION : Remorque homologuée pour la circulation routière



⊕ Ø de broyage 12 cm



**KPC**

298 kg

**MOTEUR**  
Honda Engines

**BROYEUR DE BRANCHES BK 1500-AA-B**  
Moteur B&S XR2100. 13.5 HP. 420 cc. Ø broyage 120 mm.  
Système de coupe 2 c. revers. + 1 contre c. + 10 marteaux.  
Pompe hydraulique.

## LE TRAITEMENT DES DÉCHETS



**CARAVAGGI**

**PROFESSIONNEL**

**TRAITEMENT DES DÉCHETS CM 4**  
Broyeurs mélangeurs pour de petits végétaux, déchets de bois sec, plastique ... Permet l'incorporation et le malaxage de déchet entre eux, le mélange de végétaux et de fumier par exemple.  
Le broyage se fait au moyen de couteaux circulaires montés sur deux vis sans fin.  
Existe à moteur électrique 380 V et prise de force.



+ 5 tonnes

59 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE HORIZONTAL 5T**

1500 W. 5 T. Longueur des bûches 520 mm.  
Ø des bûches 50 mm.  
REF : 64502




+ 6 tonnes

**GARANTIE**  
**2 ANS**

**PUBERT**

106 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE LIMBA 6**  
3500 W. 6T. Fendage de bûches vertical Ø 12 à 30 cm. Poignée. Roues de transport. Commande bi-manuelle à poignées protégées.

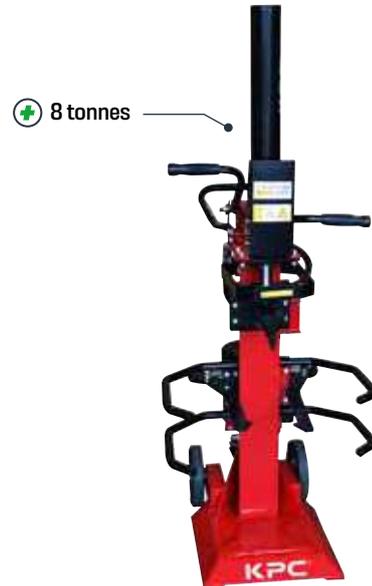

+ 8 tonnes

**KPC**

104 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE VERTICAL SLR800T-N**  
2300 W. 8T. Voltage 220 V / 50 Hz. Course du piston 650 mm. Longueur de bûche 650 mm. Ø mini/maxi 80/400 mm. Norme EN 609-1:2017.



+ 10 tonnes

+ Permet de fendre les bûches efficacement, sans effort et en toute sécurité

169 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE VERTICAL 10 T**  
3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm.  
REF : 64501

Option remorque homologuée route



**KPC**

235 Kg

**FENDEUR DE BÛCHES SLR 22 TV-NS**  
Moteur B&S CR950. 6,5 HP. 22 tonnes. Position verticale. Longueur maxi de coupe 65 cm. Ø maxi de coupe 40 cm.  
REF : 67492  
En option châssis routier. REF : 67494.



+ 22 tonnes



200 kg

**REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 H VIDANGE HYDRAULIQUE**

Remorque à vidange hydraulique. Charge utile 1000 kg avec feux de route. Roues larges et porte-échelle en options.

⊕ Attelage sur ridelle de remorque ou de camion benne



115 Kg

**ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 352MS**

Moteur thermique B&S, 14 cv. Diamètre du tuyau 200 mm. Longueur du tuyau 3,3 m. Turbine Ø 350 mm avec 6 pales en Creusabrto. Sécurité anti-démarrage. Buse d'aspiration avec baudrier de soutien. Transmission avec embrayage centrifuge (EN OPTION).

Accessoires au choix en option : support de fixation à la ridelle ou chariot de manutention et de levage manuel LQS ou hydraulique LQS-H.

■ ■ ■ Fabrication Française



**BROYEUR À FLÉAUX BMF 150 POUR TONDEUSE FRONTALE**

Rotor équipé de couteaux Y de 30 x 5 mm sur vis. Avec cardan cannelé 2000 trs/min. Largeur de travail 150 cm. (En option : kit patins). Disponible également avec rotor équipé de couteaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles pour travail intensif de débroussaillage. Existe aussi en largeur de travail 120 cm. Différents modèles disponibles pour tondeuses frontales GRILLO (150 cm uniquement), HUSQVARNA (120 cm uniquement), ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA et SHIBAURA.



**LAME À NEIGE POUR MICROTRACTEUR LSE130**

Lame orientable à 30°. Patins d'usure. Double ressort de sécurité. Peinture cataphorèse. Accessoires en option : relevage hydraulique ou manuel, kit d'orientation hydraulique, bavette en polyuréthane, feux de signalisation.



⊕ Inclinable de -50° à +90°



205 kg

115 cm

**BROYEUR À FLÉAUX AF 115**

Destiné aux tracteurs de 20 à 40 cv. Système de déport hydraulique. Rotor équipé de 44 (22x2) couteaux Y. Transmission par 2 courroies et galet tendeur. Existe aussi en version 135 cm.

■ ■ ■ Fabrication Française

⊕ Vidange du bac jusqu'à 205 cm de hauteur



**BAC DE RAMASSAGE POUR TRACTEUR BENNAGE EN HAUTEUR TURBO 530 HD**

Attelage universel 3 points. Capacité du bac 530 litres (existe en 790 litres). Vidange du bac jusqu'à 205 cm de hauteur. Turbine Ø 400 mm avec 6 pales. Tuyau d'aspiration Ø 200 mm. Transmission avec embrayage centrifuge. Cardan de transmission avec roue libre.

■ ■ ■ Fabrication Française



**BROYEUR DE BRANCHES SB 50 M**

Moteur 6,5 cv Briggs & Stratton. Compact, léger et maniable, idéal pour les particuliers. Rotor équipé de 2 couteaux fixes et 8 couteaux mobiles. Transmission par 1 courroie. Système de calibrage des broyats (grille réglable)



**BROYEUR DE BRANCHES SB 75 - M14B - Ø75 MM**

Moteur 14cv Briggs & Stratton. Rotor polyvalent équipé de 2 couteaux fixes, 2 contre-couteaux et 8 couteaux mobiles. Efficace aussi bien avec les branches que la végétation. Goulotte d'introduction montée sur charnière avec accès facile au rotor pour son entretien, ou en cas de bouchage.



**BROYEUR DE BRANCHES SB 75-T - Ø75 MM**

Destiné aux tracteurs de 15 à 35 cv. Rotor polyvalent équipé de 2 couteaux fixes, 2 contre-couteaux et 8 couteaux mobiles. Efficace aussi bien avec les branches que la végétation. Goulotte d'introduction montée sur charnière avec accès facile au rotor pour son entretien, ou en cas de bouchage. Cardan de transmission (T3) inclus.



**BROYEUR DE BRANCHES SB 120 R**

Équipé d'un moteur Vanguard de 23 cv, d'une remorque homologuée route et d'un ameneur hydraulique, ce nouveau broyeur de branches professionnel est capable d'avaler des branches d'un diamètre maximum de 120 mm.



**BROYEUR À MARTEAUX SFM POUR TRACTEURS 30-70 CV**

Idéal pour la vigne et les vergers. Existe en 9 largeurs de coupe (de 85 à 220 cm). Avec déport hydraulique de série (à partir du modèle SFM130). Rotor Ø 140 mm équipé de marteaux 110 x 95 mm. Rouleau Ø 160 mm réglable en hauteur. Équipé de contre-couteaux réglables et amovibles. Boîtier fonte avec roue libre intégrée. Cardan de transmission (T5) inclus. Disponible également avec fléaux Y.



# TRANSPORT

P.62 - REMORQUES ET ACCESSOIRES

P.67 - QUADS - UTILITAIRES

P.70 - BTP - TRANSPORTEURS

# RÈGLEMENTATION, CE QU'IL FAUT SAVOIR..

## QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

<p>PERMIS <b>B</b></p>	<p>PTAC ≤ 3500 kg    PTAC ≤ 750 kg</p>  <p>ou PTAC ≤ 3500 kg    PTAC &gt; 750 kg et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg</p>
<p>PERMIS <b>B<sup>code 96</sup></b></p>	<p>PTAC ≤ 3500 kg    PTAC &gt; 750 kg et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg</p>
<p>PERMIS <b>BE</b></p>	<p>PTAC ≤ 3500 kg    PTAC ≤ 3500 kg</p>

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3500 kg.

## LA CARTE GRISE

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. Depuis 2004, avec la mise en place d'un nouveau certificat d'immatriculation européen, les rubriques et les termes employés ont changé.

### 3 rubriques sont à connaître :

**F2** : Masse en charge maximale admissible du véhicule (anciennement PTAC), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser le véhicule (conducteur, passagers, chargement compris).

**F3** : Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (anciennement PTR), correspond à la masse maximale que ne peut dépasser l'ensemble véhicule + remorque avec leurs chargements respectifs. (la rubrique F3 ne concerne que les véhicules tracteurs).

**G1** : Masse à Vide (anciennement PV), correspond à la masse du véhicule en ordre de marche, avec le plein de carburant, d'huile, de liquide de refroidissement ainsi qu'avec outillage et roue de secours mais sans passagers ni conducteur.

La lecture de ces trois rubriques permet ainsi de déterminer la charge utile du véhicule ou de la remorque :

**Pour la charge utile : F2 - G1 (soit PTAC - PV)**

## REMORQUE FREINÉE

Si la masse à vide de votre véhicule (MV) est inférieure à deux fois la masse maximale autorisée en charge, alors, vous devez atteler une remorque freinée.



PTAC < 750 kg  
ET MV ≥ 2 x PTAC



PTAC > 750 kg  
OU MV < 2 x PTAC

## N'OUBLIEZ PAS !

### Contrôlez la pression de vos pneus.

Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. Contrôlez également le serrage des roues. Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule (usure, graissage), ainsi que les éléments de sécurité (verrouillages, câble, etc).

### Contrôlez la répartition des charges.

Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible (risque de mise en lacets), ni trop important (limité par la capacité de l'attelage). Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

### Contrôlez la signalisation.

Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée. Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, le serrage de la visserie de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.

Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. **Circulez donc à allure modérée.**

**Article R413-8 du Code la route.** La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- 1° 90 km/h sur les autoroutes.
- 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

**LES REMORQUES BOIS**



+ Ridelles AV et AR rabattables

**1 REMORQUE BOIS 39440**  
Existe en PTAC de 500 à 750 kg. Masse à vide 195 kg.  
Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm. Essieu 750 kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. Caisse basculante.  
REF : 60886

**2 REMORQUE BOIS 39450**  
PTAC 500 et 750 Kg. 2 essieux résistance 2x750 kg.  
Masse à vide mini : 250 kg. Dim. utiles 251 x 133 x 40 cm.  
Roues : 155/70R13. Caisse fixe. REF : 60887-60888



**REMORQUE BOIS 41480**  
PTAC 1300 Kg (et 1000 à 1200 Kg). Masse à vide 320 Kg.  
Dimensions utiles 251 x 133 x 40 cm. Essieux 2 x 750 Kg. Caisse fixe.  
Roue jockey Ø 60. Ridelles rabattables AR et AV. Freinage à inertie.



**REMORQUE ALICANTE 39211**  
PTAC de 500 kg à 750 kg. Masse à vide mini 136 kg. Essieu 1 x 750 kg.  
Dim. utiles 150 x 100 x 39 cm. Caisse basculante. Roues 165/70R13.  
Roue jockey Ø 48. Plancher bois antidérapant. Ridelles rabattables AV et AR.



**REMORQUE ROBUST 39394**  
PTAC de 500 à 750 kg. Masse à vide mini 274 kg.  
Dim. utiles 253 x 134 x 50 cm. Essieux 2 x 750 kg. Caisse fixe.  
Roue jockey Ø 48. Timon galvanisé en V.



**BENNE 39560**  
PTAC de 500 à 750 kg. Essieux 2 x 750 kg.  
Masse à vide mini 335 kg. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm.  
Roues 155/70R13. Roue jockey Ø 48.  
Pompe manuelle. Hauteur plancher 65 cm.  
REF : 60889



*Lider*

**REMORQUE FOURGON 42920**

PTAC 750 / 650 / 600 / 500 kg. Masse à vide 370 kg. dimensions utiles 230 x 135 x 157 cm. Essieu 750 kg. Roue jockey Ø48. Roues 155 / 70R13. Passage de porte l. 130 x H155 cm. Hauteur plancher / sol 35 cm.



*Lider*

**PORTE-VOITURE 39750**

PTAC de 1000 à 1300 kg. Masse à vide mini 370 kg. Dim. utiles 361 x 185 x 11 cm. Essieu 1300 kg. Roue jockey Ø 60. Roues 165R13C. 2 rampes fixes 43 x 30 cm. Poignées de basculement. 2 cales de roues de série 1 treuil + support de série. Hauteur utile / sol 47 cm.



*Lider*

**PLATEAU ROUES DESSOUS 34632**

PTAC de 1500 à 2000 kg. Masse à vide 430 kg. Dim. utiles 355 x 180 cm. Essieu 2 x 1000 kg. Timon galvanisé en V. Roue jockey Ø 60. Roues 195 / 55-10C. Hauteur plancher / sol 63 cm. Arrêt de charge 6 poignées d'arrimage.



*Lider*

**PORTE-ENGIN 40850**

PTAC de 1600 kg à 2500 kg. Essieux 2 x 1300 kg. Masse à vide mini 530 kg.



➕ Hayon arrière de chargement

**MAGNUM**  
remorques

**PLATEAU ESPACE VERT 750 EV**

1 essieu freiné de 750 Kg. Dimensions utiles 3,05 x 1,65 m. Plancher bois marron antidérapant. Galvanisation à chaud de l'ensemble. Basculement sur essieu. Petites ridelles de 0,10 m.

■ ■ Fabrication FRANÇAISE



**MAGNUM**  
remorques

**REMORQUE À CHIENS DOG HUNTER**

Remorque 4 cases chiens de chasse. Châssis robuste soudé entièrement. Roues de 155 / 70X13. Roue jockey Ø 48.

■ ■ Fabrication FRANÇAISE



**REMORQUE MOUTONNIÈRE 500 M<sup>3</sup>**

Châssis robuste soudé entièrement. 1 béquille AV.  
Roues de 155/70X13.  
Disponible PTC 500 kg ou 750 kg.

**REMORQUE MOUTONNIÈRE 1000 M<sup>4</sup>**

PTC 900-1000-1100- 1200-1300 kg. 2 essieux freinés de 750 kg.  
Hauteur ridelles 1,30 m. Ø roues 155/70/13. Petite porte avant.  
Porte pont arrière.

+ Châssis robuste et entièrement soudé



**REMORQUE MOUTONNIÈRE KERRY**

PTC 750 Kg. Charge utile 450 Kg. Petite porte avant. Porte pont arrière.  
1 roue jockey. Ø roues 155/70X13. Étanche sur 5 cm de plancher. Pont et plancher alu.  
Roue de secours et support. Toit rigide démontable.

**REMORQUE MOUTONNIÈRE GALWAY**

PTC 1600 à 2000 Kg. Charge utile 870 - 1270 Kg. 2 essieux freinés de 1100 kg. Hauteur ridelles 1,05 m + 0,45m de toit. Ø roues 185/70x13. Étanche sur 5 cm au plancher. Toit rigide démontable en polyester blanc.

**VAN BOVIN 200 VB 3**

2 essieux freinés de 1100 kg.  
1 plancher ALU damier. Roues de 185/70 x 13.  
Roue jockey escamotable. 2 portes arrières et 1 porte avant.

**VAN BOVIN 300 VB5 3 PLACES**

PTC 3000 Kg. 2 essieux freinés de 1600 kg.  
1 plancher ALU damier. Ø roues de 1 x 14.  
Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant.



**VAN BOVIN CHAROLLE 1 PLACE 1/2**

2 essieux freinés de 750 kg.  
1 plancher alu damier. Ø roues de 155/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant. Hauteur ridelles 1,85 m.  
En option : Côté alu.



**VAN CHEVAUX TEXAS 1 ½ PLACE**

2 essieux freinés de 750 kg.  
Barre de poitrail. Roues de 185/70 x 13. Roue jockey escamotable. 2 portes arrière et 1 porte avant.





*Lider*

**PORTE-ÉCHELLE 32033**  
Pour remorques bois 39440, 39460, 39450.  
REF : 13926



*Lider*

**PORTE-PONT 34002**  
Charge maxi 300 kg. Avec béquilles arrière. Pour remorques 39440 à 39460 et 41470 à 41480.  
REF : 15897



*Lider*

**RÉHAUSSE GRILLAGÉE 60 CM**  
Réhausse grillagée. Hauteur 60 cm. Pour remorque 34440.  
REF : 11922  
Existe en 70 cm. REF : 11436



**SUPPORT ROUE DE SECOURS**  
Pour remorques 34440, 34450.  
REF : 53653

**ROUE COMPLETE DE REMORQUE**  
Remorque 39440, 39450  
REF : 64921

**ROUE DE SECOURS**  
155/70R13. 4 trous.  
Pour remorque 34440, 34450.  
REF : 51168



*Lider*

**BÂCHE PLATE**  
Bâche plate. REF : 53540  
Pour remorque : 39440  
Bâche plate. REF : 53655  
Pour remorques : 39460, 39450, 41470, 41480.



**KIT ANTI CREVAISON + COMPRESSEUR**  
Kit d'urgence. Pour obstruer toute perforation située sur la bande de roulement du pneumatique et regonfler ensuite le pneu à l'aide du compresseur. Compresseur : peut gonfler un pneu de 17" à la pression de 2,4 Bar en moins de 4 min. Limite de mesure de pression : 0,5 à 120 psi. Longueur de câble : 3,5 m + rallonge 2 m. Plage de température : -20 à 60 °C. Livré avec 3,4 m de fil électrique. S'adapte à tous les allumes cigares.  
REF : 12188



**PREVENTIF ANTICREVAISON 1L**  
Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L.  
REF : 13070



**BOMBE ANTI CREVAISON CREVAISON**  
Simple et rapide, permet de réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless. Il gonfle et colmate la perforation. Aérosol 300 ml.  
REF : 12571



**GONFLEUR DMP 181 Z**  
18 V. Débit maximal 22 L/min. Pression maximale 11,1 bar.  
Longueur du tuyau 0,65 m. Produit vendu seul.

**LE COMPRESSEUR**



**COMPRESSEUR AC 001 GZ**  
40 V. Capacité du réservoir d'air 7,6 L.  
Produit vendu seul.

+ Direction assistée



### QUAD TG 503 DA ST \*\*

Monocylindre. 4T. 493 cc. Porte-bagages AV et AR. Variateur de vitesse longue ou courte + marche AR. Mode 4x4 à la demande. Direction assistée. En option : treuil AV.



+ Attelage avant et arrière

Benne basculante d'une capacité de charge de 250 kg



### QUAD TG F 550 \*\*

4T. Monocylindre. 503 cc. Démarrage électrique. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte. Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage. Direction assistée. REF: 58111



+ Treuil IT360

Benne basculante électrique



### SSV TG FULL FARMER \*\*

4T DIESEL Perkins. 762 cc. 4 roues motrices. Banquette 3 places homologuée route 2 places. Direction assistée. Attelage agricole AV et AR. Treuil IT360. REF: 64254  
En option : pare-brise avec essuie glace.



**À RÉSERVER DANS VOTRE POINT DE VENTE.**



+ Homologué route 3 places \*\*  
Grande garde au sol



### UTV 2400 K9\*

Moteur diesel 24 CV de 1100 cc. 4 roues motrices avec blocage de différentiel. Charge utile dans la benne basculante 500 kg. Roues Heavy Duty. En option : treuil, canopy, camouflage, lame frontale, cabine chauffée. REF: 58734



**NOUVEAU!**

+ Cabine climatisée et chauffée



### UTV 2400 K9 CABINE \*

Diesel. 1007 cc. Vitesse maximum 50 km/h. Direction électrique. Frein moteur. Homologuée route 3 places \*\*.



DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2023

\*Visuel avec options. \*\* Carte grise en sus.



+ 493 cc

**GARANTIE**  
**5 ANS PIÈCES ET**  
**7 AN MAIN**  
**D'ŒUVRE**

325 kg

**QUAD HY 500 T**

Monocylindre. 4T. 493 cc. Porte-bagages AV et AR. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. Mode 4x4 à la demande + différentiel avec blocage.  
REF : 56290



+ 275 cc  
4x2

**QUAD HY310T 4X2**

Transmission par cardans. Rapport court. Porte-bagages avant et arrière de série. Prise 12 V. Homologation route 2 personnes.



+ Nouveau bloc moteur 499,5 cc SOHC  
4x4 à la demande  
Direction assistée

**QUAD HY 570 IS EPS**

Mono-cylindre SOHC 4 Temps Injection. Différentiel avant et arrière avec blocage. Variateur CV-Tech. Treuil à télécommande sans fil. Suspensions 4 roues indépendantes.



**QUAD HY 570 X EPS**

Moteur monocylindre. 4 T. 499 cc injection Delphi. Direction assistée. Différentiel AV/AR avec blocage. Treuil à télécommande sans fil pneumatiques 25 pouces. Suspensions 4 roues indépendantes. Transmission par cardans. 4x4 à la demande.



**QUAD HY740 STL**

Quad 700, full équipements. Bi-place. Réhausse de selle. Dossier passager. Direction assistée. Porte-bagages. Homologation route 2 personnes.

+ 49 cc

Pour enfant à partir de 6 ans



60 Kg

**QUAD HY50SX**

Moteur 4 temps. Télécommande de sécurité. Coupe-circuit de sécurité au poignet. Quad enfant, à partir de 6 ans. Le port du casque est vivement conseillé.

+ Nouveau quad enfant, nouveau look actuel et moderne style rando-utilitaire



110 Kg

**QUAD HY110ST**

107 cc. Variateur automatique + marche AR. Freinage 2 disques AV et 1 AR. Poids 110 Kg.

**NOUVEAU!**

+ Directions assistée

Banquette centrale rabattable

Benne acier



485 Kg

**JOBBER T-BOSS 570**

Moteur 499,5 cc mono-cylindre SOHC. 4T injection. Différentiel AV et AR avec blocage. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR + mode 4x4 à la demande. Différentiel AR/AV. Banquette 2 places. Visuels avec options.

**NOUVEAU!**

+ pare-brise

Attelage agricole AV et AR



1412 Kg

**JOBBER DMAXX 1100 EQUIPED**

Moteur DIESEL KUBOTA. 1123 cc. 4T. Direction assistée. Benne basculante électrique. Treuil 1T360. Banquette homologuée route 3 places.

**LES UTILITAIRES ÉLECTRIQUES**

+ 735 cc

Tout électrique

Zéro bruit, zéro pollution

4X2

Demi-portes de protection

**ULTRA SILENCIEUX.  
ZÉRO ÉMISSION.**



700 Kg 5 kW

**JOBBER EV5**

Électrique. 5 kW. Différentiel arrière. Benne acier basculante. 2 roues motrices. Suspension 4 roues indépendantes. Grande autonomie. Homologué route 2 personnes. Support d'attelage et pare brise en option. Visuel avec options

+ Benne basculante STOP AND GO

Rechargeable sur une simple prise 230 V



688 Kg 5 kW

**JOBBER EV5 MAXX**

Électrique. 5KW/12,5Kw en crête. Temps de charge 7H. Autonomie jusqu'à 72 Km. 3 modes de conduite Low / Medium / High. 4 roues motrices. Différentiels AV/AR avec blocage.



+ Moteur directement dans le bras de la cuve diminuant l'encombrement de la machine



59 Kg

**BÉTONNIÈRES 160**

230 V / 0,3 kW. Capacité de la cuve 160 L. Capacité de malaxage 115 L. 24 trs/min.

**De'Almorino**

**RÉTROPELLE RES 15**

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques. REF: 15904



**NOUVEAU!**



**KPC<sup>®</sup> MINI PELLE KT 12 S**

Moteur YANMAR 3TNV70 STAGE V. 854 cc. 10,3 W. A chenilles (caoutchouc-acier). Largeur de godet standard 400 mm. Capacité du godet 0,03 m<sup>3</sup>. Pente maxi 15°.

**NOUVEAU!**



**KPC<sup>®</sup>**



4830 Kg

**CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL FD 25 T - C4WD**

Moteur KUBOTA. V2403. EURO V. 2434 cc. 2 vitesses AV. 1 AR. Capacité de charge 2500 Kg. Hauteur maxi. du mât 3000 mm. Hauteur de levage 160 mm. Transmission hydraulique.

**NOUVEAU!**



**KPC<sup>®</sup>**



950 Kg

**GÉNÉRATEUR DIESEL 1500 TPM KX 20 SS 3-5**

Moteur YND 490 DE. 19.0 kW/15.0 kVA. 50 Hz. 230/400 V. Gasoil automobile. Régulateur de vitesse mécanique. Injection directe. Refroidi par eau.

+ Insonorisé 63 dB  
Peut travailler 24h sans interruption à 75% de charge

**LES TRANSPORTEURS**

**NOUVEAU!**

➕ Capacité de charge 300 Kg



**KPC**

180 Kg

**MINI TRANSPORTEUR MK 300 GP**

Moteur HONDA GP160. 163 cc. Essence. À chenilles. Benne manuelle. Avec levier et frein automatique. 6 vitesses AV + 2 AR.

➕ Capacité de charge 500 Kg



**KPC**

197 Kg

**MINI TRANSPORTEUR MK 500 GX**

Moteur HONDA GX200. 197 cc. Essence. À chenilles. Benne manuelle. Avec levier et frein automatique. 6 vitesses AV + 2 AR. Dimensions caisse 540 x 1090 x 295 mm.



**HONDA**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES HP 500 H K2**

Moteur GX160. Hydrostatique. Charge maxi. sur terrain plat 500 Kg. En pente 350 Kg. Démarrage lanceur.

Existe en version :

- avec benne HP 500 HK2 BXE1
- sans benne HP 500 HK2 NXE



Visuel avec option



**LES MACHINES ÉLECTRIQUES**

➕ Déplacez des charges lourdes sans douleurs de dos



39 Kg

**Makita**

Visuel avec option

**BROUETTE À BATTERIE DCU180Z**

250 W. 18 V. Batterie Li-Ion. Charge maxi 130 Kg. 2 vitesses AV variables de 0 à 3,5 Km/h. 1 vitesse AR de 0 à 1 Km/h. Pente jusqu'à 12°. Livrée sans batterie. En option : Cuve et support de charge.



➕ 100% électrique. 0 émission polluante. Base brouette à compléter avec l'option benne réservoir, l'option ridelle et filet ou l'option plateau bois. Silencieuse



1700 W

**METESIA**

Visuel avec option

**BROUETTE ÉLECTRIQUE DONKY**

1700 W. Moteur électrique. Hauteur 102 cm. Largeur 90 cm. Longueur 172 cm. Charge maxi de la benne 280 kg. Volume utile de la benne sans ridelle 180 L. Volume utile de la benne avec ridelles 400 L. 2 plages de vitesse AV + 1 marche AR. Autonomie entre 3 et 5 heures.





+ Radio commande amovible pour contrôle à distance de la nacelle en déplacement

+ Pour eaux claires à eaux moyennement chargées



**WORMS**

**GARANTIE  
3 ANS**

**GRUPE MOTOPOMPE TP36 EX**

Moteur WORMS EX 16. 4T. Essence. Débit 31,2 m<sup>3</sup>/h. Pression 3,2 bar. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Hauteur de refoulement 32 m. Sécurité manque d'huile.

+ Moteur essence 4T avec refroidissement air  
Système anti-vibration  
Anti-traces



**IMER GROUP**

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**

71 Kg

**GARANTIE  
3 ANS**

**PLAQUE VIBRANTE AVEC CHARIOT MVC F60H VAS**

Moteur HONDA GX 120. Vitesse de travail 25 m/min. Pente 35%. Poids à vide 71 kg. Dim. de la semelle 570 x 350 mm. Fréquence de frappe 93 Hz (5 600 vib/min).

**GRUPE AVEC DEUX FONCTIONS: GROUPE ÉLECTROGÈNE ET GROUPE AUTONOME DE SOUDAGE.**

+ Bornes de soudage



**IMER**

**WORMS**

**GARANTIE  
3 ANS**

**GRUPE DE SOUDAGE MIXTE 4500 EX**

Moteur EX27 WORMS. 4T. Essence. OHC. Monophasé. Régulation de tension par condensateur. Puissance maxi 4,3 kW. Puissance continue 3,4 kW.

**IMER GROUP**

**MOTEUR**  
POWERED BY  
**Honda Engines**

**NACELLE ARAIGNÉE IMR 13**

Moteur essence HONDA GX 270. 4,6 kW. 3000 trs/min. Hauteur de travail 13 m. Hauteur de plancher 11 m. Rotation de la tourelle 360°. Charge utile 200 kg. Pente franchissable 30%.



EXISTE EN  
VERSION DIESEL.

**MINI TRANSPORTEUR  
ESSENCE ET PELLE CHARGEUSE  
CARRY 107 C**

Moteur essence HONDA GX 270. 6,2 kW.  
Charge utile 700 kg. Transmission hydrostatique.  
Capacité de la benne 330 L. Poids 560 kg.



Compact et équipé de joysticks  
Fiable  
Rapide



**MINI CHARGEUR AS12**

Moteur YANMAR 3TNV76. 3 cylindres. 1116 cc. Pente franchissable 20°.  
Charge utile 330 kg.



Idéale pour tous les travaux  
de terrassement



**MINI PELLE VXE HD 09**

Moteur YANMAR 2TNV70. Puissance maxi 7,3 kW (2400 trs/min). Pente franchissable 30°. Poids version chenilles caoutchouc 890 kg.

A close-up photograph of a mechanical brush, likely part of a maintenance or cleaning machine. The brush has many dark, cylindrical bristles. The background shows various mechanical components like pipes, bolts, and a metal frame, all in a slightly blurred state. The overall color palette is dark and industrial.

# DÉSHERBAGE NETTOYAGE

P.75 - ENTRETIEN

P.76 - DÉSHERBAGE


P.79 - BALAYEUSES - ASPIRATEURS DE FEUILLES

**LES ROGNEUSES ET DESSOUCHEUSES**

**BARRETO**

+ Maniabilité excellente  
Entraînement 100% hydraulique,  
pas de courroie

**GARANTIE**  
**2 ANS**

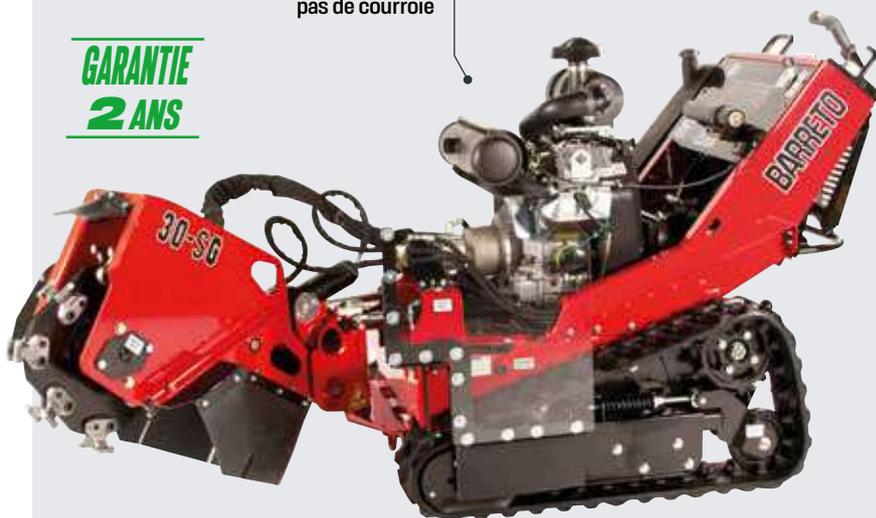

770 Kg

**ROGNEUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE 30-SG**

Moteur B&S Vanguard V-Twin 31 CV, 16 dents Greenteeth. Seulement deux manettes pour toutes les fonctions de la tête de fraisage.



184 Kg

**DESSOUCHEUSE 13-SGH**

Moteur HONDA GX390. Roue coupante diam. 43 cm à dents. Oscillation 35° arc 253 cm. Hauteur de coupe 35 cm. Profondeur de coupe 15 à 20 cm.



+ Protection latérale escamotable : permet de traiter au mieux les bords de trottoir, les passages le long des murs

+ Mis en place en quelques secondes pour sécuriser votre chantier



4,5 Kg

**ÉCRAN DE PROTECTION PLIABLE**

Dimensions 117 x 312 x 104 cm.



55 Kg



50 cm



**DESHERBEUR MÉCANIQUE MBR50**

Moteur Honda GXV 160. Guidon réglable sur 6 positions. Hauteur de 80 à 115 cm. Rendement 3000 m<sup>2</sup>/jour. En option : Roues AV pivotante.



- + Nombreux accessoires
- Entraînement hydraulique
- Automotrice



**PORTE-OUTIL  
AUTOMOTEUR K820 G  
AVEC BALAYEUSE**

Moteur HONDA GCV160 de 5,5 CV.  
Entraînement hydraulique avec pont et différentiel. Pneumatiques profils gazon 4.00x8.  
Livré avec balayeuse EFKM 08232 H-K35.  
Largeur 82 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique, avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique

Option : brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm. Entraînement hydraulique, avec masse de lestage et bavette anti-projection.

- + Entraînement hydraulique
- Travail à gauche ou à droite
- Guidon repliable



**PROFESSIONNEL**

**DÉSHERBEUSE POUSSÉE WEEDO II**

Brosse Ø 50 cm. Moteur HONDA de 5,5 CV. Livrée avec bavette antiprojection.  
REF : 53786



**PORTE OUTIL AUTOMOTEUR UBS HYDRO 13 G  
AVEC BROsse DE DÉSHERBAGE**

Moteur HONDA 13 CV. Transmission HYDRO PRO avec 1 moteur hydraulique par roue.  
Commandes directionnelles au guidon. Guidon orientable à +/- 30° de série.  
Entraînement des accessoires par prise de force mécanique.

- + Nombreux accessoires



**PORTE OUTIL AUTOMOTEUR K820  
AVEC BROsse DE DÉSHERBAGE**

Moteur HONDA GXV160 de 5,5 CV. Marche AV et AR. Réglage de vitesse.  
Livré avec brosse de désherbage WKB H-K35 Ø 50 cm.  
Option balayeuse EFKM 08232 H-K35. Largeur 82 cm Ø 32 cm. Entraînement hydraulique. Livrée avec bac de ramassage et brosse latérale Ø 40 cm à entraînement hydraulique.



**BROSSE DE DÉSHERBAGE POUR TRACTEURS ET  
TONDEUSES FRONTALES UB 6080 M-H**

Pour tracteur de 30 à 60 CV et tondeuse frontale. Entraînement prise de force + centrale hydraulique. Brosse Ø 60 ou 80 cm.



+ Silencieux, niveau de bruit < 84 dB(A)



**SOUFFLEUR AUTOMOTEUR À CONDUCTEUR MARCHAND VENTO MAX**

Moteur B&S 14 CV. Marche avant et arrière et réglage de vitesse. Roues 16x6.50 profil gazon. Enveloppe de turbine en polyéthylène avec système amortisseur de bruit. Débit d'air 90 m<sup>3</sup>/mn, distance de soufflage maxi 8 m. Variante : Vento Max 4600 : 100 m<sup>3</sup>/mn.



+ Niveau de bruit < 84 dB(A)



**SOUFFLEUR À CONDUCTEUR MARCHAND POUSSÉ VENTO 9 G**

Moteur Honda 9 CV. Débit d'air 80 m<sup>3</sup>/mn, poids 60 kg. Pneus gazon 4.00x8, roulette frontale. Enveloppe de turbine en polyéthylène équipée d'un système de réduction de bruit. Distance maxi de soufflage 8 m. Option : orientation du jet d'air depuis le guidon.



+ Cardan inclus  
Peinte à la couleur du tracteur

**BALAYEUSE À PORTÉE ARRIÈRE POUR TRACTEUR DE 15 À 30 CV HKM 12540 M**

Largeur 125 cm, Ø du balai 40 cm. Entraînement par prise de force (hydraulique en option). Livrée avec bac de ramassage, vidage manuel (hydraulique en option). Couleur à la demande. Livrée avec cardan. Existe aussi en 150 cm. En option : brosse latérale Ø 50 cm, entraînement hydraulique.



+ Rouleaux AV grillagé et AR lisse



80 L  
70 cm

**ENGAGONNEUSE À CONDUCTEUR MARCHAND RB 700 G**

Moteur HONDA 6CV. GX200. Hydraulique avec vitesse réglable. Marche AV/AR. Poids 270 Kg.



Moteur  
70 cm

+ Idéal pour paysagistes et loueurs

**PRÉPARATEUR DE SOL ET ROTAVATOR HF 700 DUO**

Moteur B&S type Vanguard bicylindre de 16 CV. Entraînement hydraulique de la fraise et des roues. Marche avant et arrière. Largeur de travail 70 cm. Pneus agraires 16x6.50 Terra. Rouleau grillagé. Autres versions disponibles : HF600 et HF 700 (rotavator seulement)



**DÉSHÉRBEUR MÉCANIQUE TRAINÉ  
BIN'EXPRESS**

Trainé. Largeur 100 cm. Longueur 100 cm. Capacité de travail +/- 750 m<sup>2</sup>/h. En option : Support de masse.

Fabrication Française



**DÉSHÉRBEUR  
MÉCANIQUE  
MOTORISÉ BIN'WALK**

Moteur HONDA GP160. 160 cc. 5 cv.  
Longueur 150 cm. Avancement 2 vitesses  
AV. 1 AR. Embrayage pneumatique.  
Capacité de travail +/- 1500 m<sup>2</sup>/h.  
En option : Roulette de guidage. Griffes.  
Disque coupe bordure.

Fabrication Française



**BROSSE DE  
DÉSHÉRBAGE  
MOTORISÉE  
BIN'BRUSH**

Moteur HONDA GCVX 200.  
201 cc. Avancement manuel.  
Vitesse de rotation 170 tr/min.  
8 brins métalliques. Palier en  
fonte avec roulements.  
En option : brosse mixte.

Fabrication française

⊕ Système d'inclinaison  
droite/gauche pour  
plus de précision dans  
les angles  
Système breveté



# RIBIMEX®

garden & tools

## DÉSHÉRBAGE

**Pulvérisation  
Électrique  
Manuel  
Gaz**



Retrouvez tous nos produits  
[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)

Depuis 1971

**LES BALAYEUSES ET LES ASPIRATEURS DE FEUILLES**

⊕ Jusqu'à 8 positions de réglage de hauteur de brosses  
Guidon ergonomique réversible  
Guide-bordures inclus



**LA BALAYEUSE RADIALE :**  
**SA SIMPLICITÉ, SA ROBUSTESSE ET SA MANIABILITÉ EN FONT UN CHOIX JUDICIEUX POUR TOUS TYPES DE TRAVAUX DE BALAYAGE. NETTOIE EFFICACEMENT LES TROTTOIRS, LES ESPACES PAVÉS, LES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE, LES ABORDS DE CHANTIER...**



**BALAYEUSE POUSSÉE SWP 475**  
Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions.



**BALAYEUSE POUSSÉE SWP 577**  
Brosses radiales 410 mm en nylon. Réglage hauteur de coupe 8 positions. Guide-bordures et filtre à air inclus.

**STIGA**



⊕ 65 Kg 60 cm

**BALAYEUSE THERMIQUE SWS 600 G**  
212 cc. Brosse en nylon à trois positions. Type de transmission disque de friction - 8 vitesses (6 en marche avant / 2 en marche arrière).



⊕ 135 cc Thermique

**MOTEUR**  
POWERED BY Honda Engines

⊕ 45 Kg 70 cm

**BALAYEUSE AXE HORIZONTAL 70 EASY SWEEP H**  
Moteur HONDA GCV 35 OHV. 135 cc. Puissance 2,6 kW / 3,5 ch. Transmission 1 vitesse. Brosse universelle 10 rangs simples. Ø 250 mm. Poids 45 kg.

**LES ASPIRATEURS MORGNIEUX**



⊕ 76 Kg 230 L 70 cm

**ASPIRATEUR DE FEUILLES AUTOTRACTÉ EOLE 330 M**  
Moteur B&S. Turbine Ø 330 mm avec 4 pales. Buse d'aspiration large de 700 x 90 mm. Roues arrière pneumatiques motrices dotées d'un différentiel. Roues avant pivotantes à 360°.



⊕ Pour les travaux de ramassage intensifs et difficiles.

**MOTEUR**  
POWERED BY Honda Engines

**ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 400MS**  
Turbine diam. 400 mm avec 6 pales en acier anti abrasion. Transmission embrayage centrifuge. Système de raccord rapide du tuyau. Cheminée d'éjection orientable 180°. Tuyau aspiration souple de diam. 200 mm.

\* Voir conditions en magasins



# GROUPE ÉLECTROGÈNES

P.81 - LES GROUPE ÉLECTROGÈNES - MOTOPOMPES

P.85 - L'ARROSAGE - POMPES

P.87 - LES PULVÉRISATEURS

+ L'indispensable... pour toutes les solutions !  
Structure compacte avec démarrage facile et rapide

**SYSTÈME AVR.**



45 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC 3900G RENT**

Moteur LS208 (EURO 5). Essence. 3.0 kW. 208 cc. Système AVR. Display (Hz, voltage, compte heures).  
1 prise 16A 230 V.  
REF : 61622

**NOUVEAU!**

+ Démarrage électrique



114 Kg

**GROUPE ÉLECTROGENE KDG 7500 E3 TRIPHASÉ**

4T. Diesel. Refroidissement par air. Vertical. 230/400 V. 50 Hz. 5.0 kW/6.3kVA. 75 dB. Kit brouette avec poignées repliables. Panneau analogique.

**STRUCTURE COMPACTE ET LÉGÈRE, AVEC DÉMARRAGE FACILE ET RAPIDE**

**HOMOLOGUÉ POUR LOCATION. MOTEUR EURO 5.**



+ Avec kit brouette

91 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC 6875 RENT**

Moteur LS420 (EURO5). Essence. 5.5 kW. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V.  
REF : 62820

**GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC 8750 RENT**

Moteur LS439 (EURO 5). 7.5 kW. 439 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V.  
REF : 62819

+ Avec kit brouette  
Avec démarrage électrique facile et rapide



95 Kg

**GROUPE ÉLECTROGENE ESSENCE KPC 8750 E**

Moteur Euro 5 LS439 OHV. 439 cc. 7.5 kVA/7.5 kW. Système AVR. 1 prise 16A 230V + 1 prise 32A 230V. Display (voltage, compteur d'heure : Hz).  
REF : 67699

**NOUVEAU!**

**LES GÉNÉRATEURS INVERTER**



25 Kg

**GROUPE ÉLECTROGENE INVERTER ESSENCE K 3750 IX**

4T. 208 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 3.0 kW/3.0kVA. Digital ouvert. Compteur d'heures. Fourni avec 1 port de chargement USB.



39 Kg

**GROUPE ÉLECTROGENE INVERTER ESSENCE K 6250 IG**

4T. 225 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 5.0 kW/5.0kVA. Insonorisé. Kit roues avec poignée repliable. Démarrage télécommande. Compteur d'heures.



68 Kg

**GROUPE ÉLECTROGENE INVERTER ESSENCE K 9000 IXE**

4T. 460 cc. Refroidissement par air. OHV. 230 V. 50 Hz. 7.2 kW/7.2kVA. Digital ouvert. Kit brouette. Compteur d'heures.

+ Insonorisé



13 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V EU 10 IT1F**

Moteur GXH50. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 1000 W. Autonomie à puissance con 3h30 env. 70 dB. Refroidissement par air. Cordon de couplage et charge batterie en option.

20,7 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V EU 22 IT F**

Moteur GXR120. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 2200 W. Cordon de couplage et charge batterie en option.



82,5 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V EG 5500 CLF**

Moteur GX390. 230 V. 50 Hz. Monophasé. AVR. Puissance maxi 5500 W. Autonomie à puissance continue 8h10 env. 82 dB. Refroidissement par air. Chariot de transport en option.

**LE GROUPE EU 70 IS FT EST ÉQUIPÉ D'UN CHARIOT DE TRANSPORT.**



118,2 kg

+ Insonorisé  
Démarrage électrique

**GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V EU 70 IS FT**

Moteur GX390. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 7000 W. Démarrage électrique.

**LES MOTOPOMPES**

+ Pour eaux claires



**MOTOPOMPE WX 10 TE1**

Moteur HONDA GX25. Débit maxi. 7,2 m<sup>3</sup>/h. 3,7 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

**MOTOPOMPE WX 15 TE**

Moteur HONDA GXH50. Débit maxi. 16,8 m<sup>3</sup>/h. 4 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

+ WMP 20 X1 EIT conçue spécialement pour les produits chimiques



**MOTOPOMPE WMP 20 X1 EIT**

Moteur HONDA GX160. Débit maxi. 50 m<sup>3</sup>/h. 3,2 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

**MOTOPOMPE WB 30 XT 3 DRX**

Moteur HONDA GX160. Débit maxi. 67 m<sup>3</sup>/h. 2,3 bars. Hauteur aspiration maxi 8 m.

+ Pour eaux claires



**MOTOPOMPE WB 20 XT 4 DRX**

Moteur HONDA GX120. Débit maxi. 37,2 m<sup>3</sup>/h. 3,2 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.

**LA MOTOPOMPE HAUTE PRESSION**

+ Haute pression



22 Kg

**MOTOPOMPE HAUTE PRESSION WH 15 XT 2 EX**

Moteur HONDA GX120. Débit maxi. 22,2 m<sup>3</sup>/h. 4 bars. Hauteur aspiration maxi. 8 m.



**CHANTIER TOUT-TERRAIN. CHÂSSIS EN ACIER MÉCANOSOUĐÉ, TOUTES LES PARTIES DU GROUPE SONT PROTÉGÉES CONTRE LES COUPS DANS LES CHANTIERS.**

**GROUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 3400**

Moteur R210. 4T. Essence. OHC. 230 V. Monophasé. Puissance maximum 2,70 kW. Puissance continue 2,1 kW. Poids net 37 kg.

Fabrication Française



**GARANTIE 3 ANS**

**GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010 X**

Moteur WORMS EX17. 4T. Essence. OHC. Monophasé. Puissance maximum 3,25 kVA. 2,60 kW. Tension nominale 230 V. Poids 35 kg.

Fabrication Française



38,5 Kg

**GROUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 4010 X**

Moteur SUBARU EX21. 4T. Essence. OHC. Puissance maximum 3,30 kW. 4,10 kVA.

Fabrication Française

**CE MODÈLE DESTINÉ AUX ZONES RÉSIDENNELLES OU CHANTIERS SE DISTINGUE PAR SA COMPACTITÉ ET ROBUSTESSE. UNE MOTORISATION YANMAR ÉPROUVÉE ET UN ALTERNATEUR DE HAUTE QUALITÉ ASSURENT UNE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE FIABLE Y COMPRIS DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXIGEANTES.**



Capotage insonorisé  
Panneaux à double épaisseur

**GROUPE ÉLECTROGÈNE SILENTSTAR 6000 M YN**

Moteur YANMAR L100AE. Diesel. 4T. Monophasé. Régulateur de tension par condensateur. Puissance maximum 5,2 kW. 6 kVA. Puissance continue 4,4 kW. Démarrage électrique. Sécurité manque d'huile électronique. Poids net 170 kg.

Pour eaux claires à eaux moyennement chargées



**GARANTIE 3 ANS**

**GROUPE MOTOPOMPE TP36 EX**

Moteur WORMS EX16. 4T. Essence. Débit 31,2 m<sup>3</sup>/h. Pression 3,2 bar. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Hauteur de refoulement 32 m. Sécurité manque d'huile.

AVR : régulateur de tension électrique Performant, fiable, attractif



**GARANTIE 3 ANS**

**GROUPE MONO, GRAND RÉSERVOIR ACCES 2200 XL AVR**

Moteur WORMS R210. 4T essence OHC. 230 V. Puissance continue 2 kW. Démarrage lanceur. Sécurité manque d'huile. Poids 44,5 kg.

Fabrication française


- ➕ Pour irrigation, ou transfert de l'eau sans alimentation électrique
- Usage intensif



**GARANTIE**  
**2 ANS**

**MOTOPOMPE EAUX CLAIRES**

Moteur essence. 80 cc. Hauteur de relevage max 28 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Débit maxi 12 m<sup>3</sup>. Livré avec crépine et raccord.  
REF : 66951

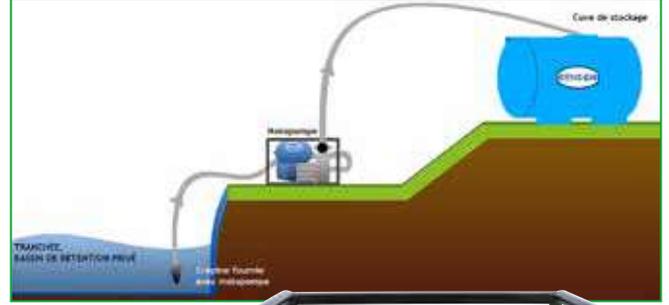

- ➕ Usage intensif

**GARANTIE**  
**2 ANS**



**MOTOPOMPE EAUX CLAIRES**

Moteur essence. 196 cc. Débit maximal : 30 m<sup>3</sup>. Hauteur de relevage maxi 28 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Livré avec crépine et raccord.  
REF : 66964



- ➕ Usage régulier

**GARANTIE**  
**2 ANS**

**POMPE MULTICELLULAIRE**

1,1 kW. 230V. Ø des tuyaux conseillés 25 mm. DN 1". Débit maxi 80 l/min. HMT maxi 55 m. Livrée sans câble d'alimentation. Le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale.  
REF : 66959



- ➕ Pour eaux claires
- ➕ Usage régulier

**GARANTIE**  
**2 ANS**

**POMPE DE PUIT PROFOND 5"**

0,8 kW. 230 V. 50 Hz. Ø 130 mm. Pour arrosage, adduction domestique, agricole, industrie. Teneur en sable jusqu'à 60 g/m<sup>3</sup>. Profondeur d'immersion maxi 20 m. Équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 m de câble électrique avec prise. Ø de refoulement 1 1/4 G. Débit maxi 80 l/min. HTM maxi 65 m.  
REF : 12637

- ➕ Sécurité manque d'eau et redémarrage automatique



**POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES**

En inox. Débit maximal : 200 L/min. 230 V. 0,75 kW. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 8 m. Profondeur d'immersion maximale : 5 m. DN 1 1/4. Granulométrie maxi 20 mm. Livrée avec raccord de refoulement.  
REF : 66949



- ➕ Pour vider les puits, bassins, caves inondées, ...
- ➕ Usage régulier



**GARANTIE**  
**2 ANS**

**POMPE DE RELEVAGE EAUX PEU CHARGÉES**

230 V. 0,25 kW. Profondeur d'immersion maxi 3 m. Hauteur de refoulement maxi 8 m. DN 1 1/4. Granulométrie maxi 8 mm. Débit maxi 150 l/min. Raccord fourni.  
REF : 66960



- ➕ Hauteur de relevage importante



**POMPE RELEVAGE EAUX CHARGÉES**

En inox. Débit maximal : 400 L/min. 230 V. 0,75 kW. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 10 m. Profondeur d'immersion maximale : 7 m. Longueur du câble d'alimentation : 10 m. DN 1 1/2. Granulométrie maxi 40 mm. Taux de matières sèches maxi 2,3%. Raccord fourni.  
REF : 66950

**LES GROUPES DE SURPRESSION**

- ➕ Usage régulier

**GRUPE DE SURPRESSION 50 L**

230 V, 50 Hz. 0,9 kW. Membrane en EPDM qualité alimentaire. Pressostat. Permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement. Pression max : 5 Bar. Débit max : 50L/min. HMT maxi 52 m.  
REF : 66952

Fabrication Française



+ Adaptateur rapide pour arrivée d'eau



**ARROSEUR SUR TRÉPIED MÉTALLIQUE**

Réglage de 0,62 à 0,99 m. Jet réglable de 0 à 360°. Superficie d'arrosage jusqu'à 500 m².  
REF: 60118

+ 20 bar maxi  
Haute flexibilité et malléabilité. Renforcé anti-torsion. Anti UV



**GARANTIE 12 ANS**

**TUYAU D'ARROSAGE TRICOTÉ**

20 bar maxi. Haute flexibilité et malléabilité. Renforcé anti-torsion. Anti UV.  
Ø 15 mm. Longueur : 25 m. REF: 61267  
Ø 15 mm. Longueur : 50 m. REF: 61268  
Ø 19 mm. Longueur : 25 m. REF: 61269  
Ø 19 mm. Longueur : 50 m. REF: 61270



**KIT D'ASPIRATION**

7 m de tuyau annelé Ø 22 mm. 1 crépine. Raccord tournant femelle 1". 1 mamelon double mâle 1" en plastique. 1 clapet anti-retour. 1 filtre monté. Compatible pompe 60108.  
REF: 60118

+ Idéale pour l'arrosage et l'irrigation  
Compacte et silencieuse



**POMPE D'ARROSAGE MANUELLE**

3100 L/h. 3 Bar. 400 W.  
Hauteur d'aspiration maxi 7 m.  
REF: 60108

**GARANTIE 2 ANS**

**POMPE D'ARROSAGE AUTOMATIQUE SURPRESSEUR**

2400L/h. 2,5 bar. 230V. 50 Hz. 750 W.  
Hauteur d'aspiration maxi 8 m.  
REF: 60110



**RIBIMEX®**  
garden & tools



Retrouvez tous nos produits

[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)

Depuis 1971



**REMORQUE AGRAIRE MILAN**

Groupes d'arrosage avec cuve montés sur remorques agricoles 25 km/h, avec éclairage normalisé. Capacité de 600 et 1000 litres pour l'arrosage des espaces verts, bacs à fleurs, suspensions, etc. En option : Pompe de lavage HP. Montage d'un second enrouleur. kit de remplissage extérieur.

Fabrication Française


2 en 1 : Arrosage et aspiration



**KIT D'ADAPTATION POUR MOTOPOMPE D'ARROSAGE SUR IBC**

Motopompes électriques 12V disponibles. Tuyau d'aspiration. Raccord pour prise vidange IBC. La platine s'accroche au châssis métallique de l'IBC et est maintenu par des crochets ou anneaux. Motopompe et accessoires montés.

Fabrication Française

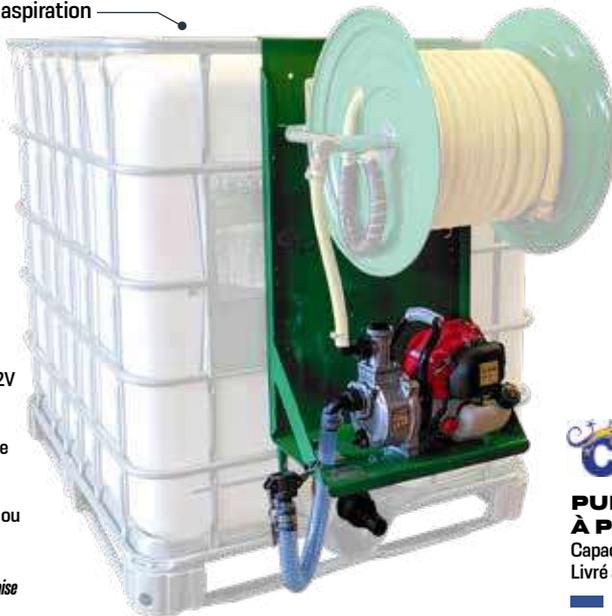

**GARANTIE 5 ANS**



**PULVÉRISATEUR À PRESSION ENTRETENUE COSMOS 18 PRO**

Capacité 18 L. Pompe de mise en pression manuelle 6 bar. Lance aluminium 60 cm. Livré avec buse réglable à turbulence avec pastille pour jet brouillard.

Fabrication Française

**LES FRAISES À NEIGE**

Pneus avec dessin spécial neige



**FRAISE À NEIGE SMART M 61**

Moteur MTD Snow Thorx 70. OHV. 4T. 208 cc. Rotation de la goulotte 180°. 5 vitesses AV + 2 AR. Hauteur de déneigement 53 cm.



**FRAISE À NEIGE DOUBLE ÉTAGE SNB 1528 BI**

B&S. 306 cc. 1450 SNOW. Démarrage manuel et électrique. Ø des fraises 320 mm. Vitesses 6 AV + 2 AR.

+ Avec 2 options de charge



**KPC**

**PULVÉRISATEUR À DOS 16DH-1**

1,5 - 4 Bar. Capacité du réservoir 16 L. Autonomie batterie 3 - 4 h. Poids 5,2 Kg. REF: 62956



**MATABI**

**PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE EVOLUTION 7 - 5L**

Base du réservoir en polypropylène translucide. Lance en fibre de verre. Très résistante livrée avec une buse conique à jet réglable. REF: 50631

**MATABI**

**PULVÉRISATEUR À DOS EVOLUTION 16L**

Manette en acier chromé sur-injecté. Indicateur de niveau translucide. Ambidextre. Levier réversible. Lance en fibre de verre de 95 cm avec buse conique à jet réglable. Ecrans prisonniers (pas de perte de joint). Régulateur de pression. REF: 58226



LES ACCESSOIRES



**GVS**

**MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE**

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes: polycarbonate avec revêtement antibuée. REF: 62981



**JUBA**

**GANTS PRODUITS CHIMIQUES**

En nitrile floqué coton. Longueur: 38 cm, épaisseur: 0,42 mm. Résistants aux solvants. Tailles 7 à 10. REF: 64278



**PULVÉRISATEUR À DOS À BATTERIE -20 L**

12 V, 8 Ah. Autonomie 4 h. Pression 0 à 3 Bar. Pompe électrique DC 12V. Livré avec batterie, chargeur, tuyau flexible haute résistance et une lance télescopique. REF: 64426



+ Tuyau 50 m  
2 roues increvables

**PULVÉRISATEUR À BATTERIE 50 L**

Débit 2,9 L/min. Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie: 4h. Pression maxi 3 bar, 11 - 0 à 3 bar par variateur. REF: 61034

**COMET**

**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 95 L**

Cuve en polyéthylène. Blanc. Pompe everflo 8,3 L/min. Equipements: tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, fusible de protection, support de lance. Livré avec régulateur de pression et manomètre. REF: 13446

**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 57 L**

Pompe everflo: 8,3 L/min. 4,5 Bar. Avec tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, lance et support de lance. REF: 13928

**PULVÉRISATEUR POUR QUAD 57 L**

Cuve 57 L. Pompe everflo: 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V. Equipements: tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, fusible de protection, support de lance. REF: 13582





# ÉQUIPEMENT & ACCESSOIRES

P.90 - LES ACCESSOIRES POUR AUTOPORTÉES

P.91 - LES LÈVE TONDEUSES ET RAMPES

P.92 - LES TRAVAUX

P.93 - LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

P.95 - LES OUTILS DE JARDIN

P.96 - L'ÉQUIPEMENT D'ATELIER

P.97 - L'ENTRETIEN DES MATÉRIELS

P.98 - L'ALIMENTATION ANIMALE ET ANTI-NUISIBLES

P.99 - LES ABRIS DE JARDIN

# RIBIMEX®

garden & tools

Toute l'énergie d'une batterie

Lithium  
Li-ion



Retrouvez tous nos produits

[www.ribimex.com](http://www.ribimex.com)

Depuis 1971



**REMORQUE  
BENNE BASCULANTE\***  
En polyéthylène. Charge maximum 200 Kg.  
Dimensions de la benne 100x75x25 cm.  
REF: 66397



**REMORQUE  
BENNE SOUDÉE\***  
En acier. Charge maximum  
226 Kg. Dim. 97 x 76 x 25 cm.  
REF: 58608

**DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE  
NOTRE GAMME DE SANGLES  
À CLIQUET EN MAGASIN !**

**PONSA**

+ Homologuée route



**SANGLE À CLIQUET**  
Crochet fermé, 5 T, longueur : 12 m, largeur : 50 mm.  
REF: 13104



**SANGLE À CLIQUET**  
Longueur 5 m. Largeur 25 mm. Charge maximale 1T.  
Sans fin.  
REF: 59077



**BALAI RAMASSEUR \***  
A tracteur. Capacité : 339 L. Largeur de travail :  
96 cm. Grandes roues 12". Brosse haute qualité, à  
vitesse surmultipliée rapport 5 : 1.  
REF: 58607

+ Réglable depuis  
l'autoportée



100 cm  
**DÉTACHEUR  
AÉRATEUR\***  
20 griffes acier. Sur ressort.  
Largeur de travail 100 cm.  
REF: 17327



**RAMPE D'ÉCLAIRAGE  
TÉLESCOPIQUE**  
Câble 7,5 m. Tube en acier galvanisé avec 4 longueurs  
possibles : 0,90-1,20-1,40-1,60 m. Pour remorque, véhicule  
agricole, camion etc...  
REF: 16861



+ Démarre la charge dès 2 V

**CHARGEUR 70 AH**  
Capacité : embarqué : 1,2 à 70 Ah, maintenance :  
1,2 à 130 Ah. Dim. 17 x 9 x 5,1 cm.  
REF: 17236



**CHARGEUR AUTOMATIQUE DE  
BATTERIE POUR AUTOPORTÉE**  
Sans entretien ou de type «gel» (électrolyte gélifiée). Idéal  
pour batteries 6 et 12 V.  
REF: 53954



**BATTERIE TONDEUSE AGM 12 V**  
20 Ah. Polarité + à droite. REF: 65140  
28 Ah. Polarité + à gauche. REF: 65141  
28 Ah. Polarité + à droite. REF: 65143

\*Frais de montage en sus. Voir en points de vente.

## CRIC LÈVE AUTOPORTÉE LATÉRAL

A vis. Peut supporter des machines jusqu'à 300 kg et angle maxi de 42°. Système de verrouillage et graisseur. Poids : 13 kg.

REF : 67710



## CLIPLIFT

Cric lève tondeuse autoportée à vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied pour un basculement sans effort. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 300 Kg.

REF : 12436



- Double sécurité
- Facile et sans effort
- Facile à transporter
- Garantie 2 ans



## CLIPLIFT MAGNUM

Cric lève tondeuse autoportée à vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 500 Kg.

REF : 17465

## CLIPLIFT PRO

Modèle frontal. Charge maximum 800 Kg. Fourni avec les sangles d'entrave.

REF : 14830



## LES RAMPES


➤ Charge maxi 350 kg



Droites. En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm.

REF : 16066

➤ Charge maxi 1000 kg

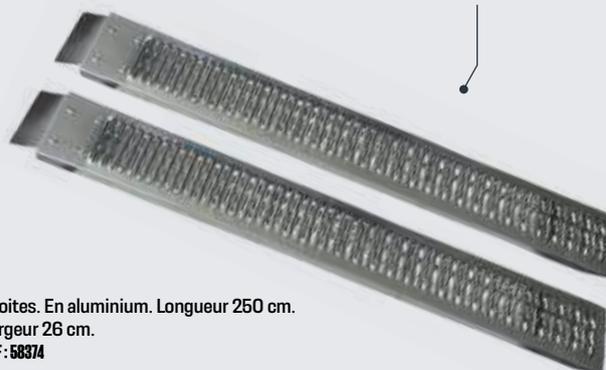

Droites. En aluminium. Longueur 250 cm. Largeur 26 cm.

REF : 58374


➤ Charge maxi 910 kg



Courbées. En aluminium. Longueur 228 cm. Largeur 28,5 cm. Pliables. 4 pieds réglables de 30 à 50 cm.

REF : 16068


➤ Charge maxi 680 kg  
Pliables

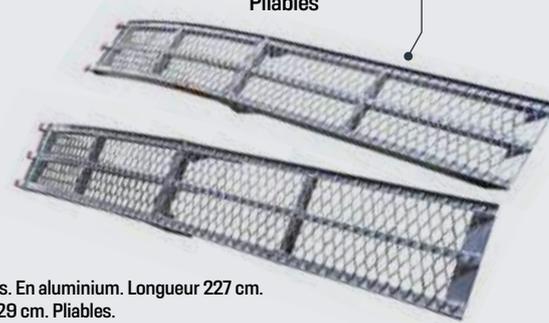

Courbées. En aluminium. Longueur 227 cm. Largeur 29 cm. Pliables.

REF : 16065

+ Idéale pour les travaux légers de bricolage et de chantier



**BROUETTE PREMS 90L**

Caisse galvanisée traitée anti-corrosion. Pieds boulonnés. Roue gonflée Ø 380 mm. REF: 13173

**BROUETTE EXPERT TWIN PREMIUM 150 L**

Caisse galvanisée. Châssis tube peint en noir, Ø 32 mm formant un butoir et un renfort de maintien à l'avant. Roues gonflées Ø 400 mm. Poignées ergonomiques. REF: 16923



+ Inclus 3 mèches de 10, 15, 20 cm

Livrée avec 1 bidon pour mélange 600 ml, 1 clé à bougie multifonctions, 2 clés Allen, 1 tournevis à lame réversible et 1 clé plate



**TARIÈRE THERMIQUE 3 MÈCHES**

Moteur : Monocylindre 2 temps 52 cc, refroidi par air. Puissance maxi : 1500 W à 7 500 tr/min. REF: 62334



**BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 160 L**

230 V / 50 Hz. 850 W. Capacité maxi de malaxage 130 litres. 3/4 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage. REF: 64378

+ Transformable 2 positions : horizontale/verticale



**DIABLE 2 EN 1**

Pelle fixe 390 x 140 mm + rabattable 307 x 340 mm. 2 roues increvables Ø 260 mm et 2 roues pivotantes Ø 100 mm. Charge maxi 250 kg. REF: 60106



**CHARIOT À BÛCHES**

Capacité maximale 150 kg. Dimensions 60x52x105 cm. Roues gonflables. Tout terrain. Avec bâche de protection. REF: 17287

+ Côtés ouvrants



**CHARIOT GRILLAGÉ**

En métal. Les côtés s'ouvrent pour un accès plus facile. Dim. bac 965 x 508 x 300 mm. Capacité maxi 363 kg. Livré non monté. REF: 51710

\* Livrés non montés. Frais de montage en sus. Voir conditions en points de vente.

+ Veste de protection scie à chaîne.



+ Avec protection ventrale

**VESTE FORESTIÈRE ANTI COUPURE COMFY CLASSE 1**

Protection 8-11 couches. Système de réglage de poignets velcro. Système de ventilation sous les bras, avant et arrière. Tailles du XS au 4XL. Norme EN 381-11 Classe 1.



**PANTALON COMFY CLASSE 1**

Pantalon de bûcheronnage classe 1 type A. Dessus en polycoton traité téflon, renforts en Armortex, doublure Coolmax et système de protection 5 couches. Dos bi-extensible. Existe en classe 3.

+ Tissu déperlant



**PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE**

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Du XS au 4XL. REF: 59542. Existe en classe 2

Notre protection  
NOTRE OBSESSION!

+ Système de serrage élastiqué à une main  
Classe 1, 20 m/s



**MANCHETTES AUTHENTIC AUMA**

Manchettes de protection scie à chaîne. Couleur vive. Poignet bord côte, élastique de resserrage derrière le coude avec stop cordon, doublure respirante. Norme EN 381-11 : 2002 classe 1, 20 m/s. Taille unique.

+ Brides ajustables



**PROTÈGE TIBIAS**

En polyéthylène haute densité et mousse de confort en EVA. Norme NF EN 14021. Taille unique. REF: 59418

+ Semelles souples



**CHAUSSURES ANTI-COUPURE KAILASH**

En cuir 2,2 / 2,4 mm. Coquille acier. Semelle anti-perforation, semelle en caoutchouc nitrile. EN ISO 17249 S3 SRC HRO CI classe 2, 24 m/s. Pointure du 36 au 50.



**CASQUE DE PROTECTION DE DÉBROUSSAILLAGE**

Taille de 53 à 61 cm par molette. 25 dB. Taille unique. Normes : EN 352, EN 166, EN 1731. REF: 59417

+ Idéal dans le domaine forestier



**CASQUE DE PROTECTION FORESTIER**

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF: 59544

+ Grande souplesse et flexibilité  
Anti-perforations



**GANTS DE DÉBROUSSAILLAGE**

En cuir et croûte de cuir. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles 9 à 11. REF: 59541



**GANTS DE TRAVAIL FORESTIER**

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume. EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF: 62506

PONSA



**KIT ANTI CHUTE D'ÉLAGAGE**

Contient : 1 harnais Ecosafex confort, 1 corde d'élagage de 3 m, 1 mousqueton de sécurité. Vendu dans un sac à dos. REF: 18102

**UN JARDIN TAILLÉ POUR VOUS PLAIRE...  
TROUVEZ L'OUTIL DONT VOUS AVEZ BESOIN,  
PARMI UNE GAMME D'OUTILS VARIÉS POUR L'ENTRETIEN  
DE VOS ARBRES ET ARBUSTES.**

**MULTI-STAR**  
▶ CLIC SYSTEM ◀

**30**  
ANS GARANTIE  
ANS GARANTIE  
YEARS




1,22 Kg

**MANCHE  
TÉLESCOPIQUE ZMT2**  
Longueur réglable de 2,17 à 4 m. Bouton  
poussoir. 6 longueurs prédéfinies.  
Aluminium. Revêtement plastifié.

35 cm



**BALAI TERRASSE UBTM35**  
Angles arrondis. poils évasés/biseautés. Corps en  
matériaux recyclés.  
Manches conseillés : ZM100. ZM1400. ZM150.  
ZM170. ZMA140. ZMA150.

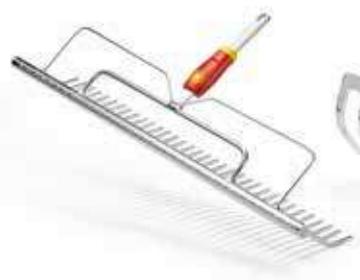

1,4 Kg 60 cm

**RÂTEAU FANEUR  
UGM60**  
34 dents massives. Acier galvanisé et verni.  
Manches conseillés : ZM150. ZMA150.  
ZM170.



0,57 kg 30 cm

**RÂTEAU DRM30**  
12 dents. Acier galvanisé et verni.  
Longueur 33 cm.  
Manche conseillé : ZM170



0,73 Kg 50 cm

**BALAI À FEUILLES  
UAM50**  
20 dents-ressort rondes. Acier  
galvanisé. Fils ronds. Acier zingué.  
Manches conseillés : ZM140. ZMA140.



➕ Cueille aisément les fruits  
jusqu'à 5,5 m de haut grâce  
au manche télescopique



**30**  
ANS GARANTIE  
ANS GARANTIE  
YEARS

0,21 Kg 32 cm



**CUEILLE-FRUITES SBM**  
Ø de travail 13 cm. Synthétique rigide. Couteau tranchant.  
Inclinaison variable. Sac polyester.  
Manches conseillés : ZMT1. ZMT2.



➕ Jusqu'à 4 m de haut

1,2 Kg

**ÉCHENILLOIR ORIENTABLE À  
ENCLUME À COUPE TIRANTE +  
GUIDE CORDE**  
Ø de coupe 40 mm. Longueur 32,50 cm. Lames en  
acier. Tête de coupe à enclume orientable sur 180°.  
Démultiplication par palans.  
Manches conseillés : ZMT1. ZMT2.

**LES OUTILS COUPANTS**

➕ Gamme confort + Taille L

**GARANTIE  
10 ANS**

0,21 Kg

**SÉCATEUR À COUPE  
FRANCHE OG300**  
Ø de coupe 22 mm. Longueur 19,5 cm.  
Ressort intégré. lames en acier traitées à  
revêtement PTFE (antiadhésif et  
anticorrosion). Bouton de verrouillage.



➕ Tête de coupe avec système  
POWERCUT de démultiplication de  
puissance pour réduire l'effort de coupe

**GARANTIE  
10 ANS**

1,414 Kg

**ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE  
POWERCUT À COUPE  
ENCLUME OR900T**  
Ø de coupe 50 mm. Longueur de 65 à 90 cm.  
Acier forgé. Manches aluminium anodisé. Vis de  
réglage.



⊕ Capacité maxi 250 kg



**CHARIOT DE JARDIN BASCULANT \***

Bac plastique basculant. Dimensions bac : 93x50,5x20 cm.

REF : 17636



NOUVEAU!



**JUBA®**

**GANTS DE BRICOLAGE ECO-PU**

Sans coutures, en polyester, jauge 13, enduction polyuréthane. Usage : bricolage, manipulation fine en milieu sec, légèrement humide ou gras. Tailles : 7 à 10.

REF : 64261



**JUBA®**

**GANTS JARDINAGE ECO FLEX**

Travaux agricoles, jardinage, maçonnerie en milieu sec ou humide. Conformes à la norme EN388:2016 : 2143X. Tailles du 8 au 10.

REF : 64270

⊕ Très confortables, usages intensifs



**AIGLE®**

**SABOTS LESSFOR**

Tige caoutchouc. Semelle caoutchouc, crantée renforcée d'un cambrillon. Pointures du 39 au 46.

REF : 65347

LES OUTILS À MANCHE



⊕ La forme particulière des extrémités facilite le balayage en rassemblant les résidus



**MANCHE**

En bois pour pelle. Droit. Longueur 1,10 m. Ø 4 cm. REF : 65485  
En fibre pour pelle. Longueur 1,10 m. Ø 4 cm. REF : 65500



**BALAI + MANCHE 0,55 M**

Balai en résine non poreuse et fibres en PVC. Longueur 1,50 m. Largeur 0,55 m. Manche livré non monté. REF : 11223



**PELLE AVEC MANCHE**

En aluminium. Extra creuse. Long. : 1,62 m, larg. 31 cm. REF : 11776



**BALAI TYPE BOULEAU**

Longueur 1,95 m, largeur réglable. REF : 11748



**FOURCHE EMMANCHÉE**

Manche en frêne laqué. Long. : 31 cm, larg. : 23 cm. Longueur du manche : 1,35 m. REF : 12621

**LEBORGNE**

**SERFOUETTE PANNE ET LANGUE QUIKFIT**

Longueur 187 mm. Pour travailler en surface les terres meubles, désherber, tracer des sillons.

REF : 13900



**KIT JARDINAGE**

Comprend un siège pliant équipé d'un sac détachable et de pochettes de rangement, un plantoir, un plantoir à bulbe, un sécateur, une griffe et un support en mousse pour les genoux.

REF : 14478





**AÉROTHERME ÉLECTRIQUE PORTABLE**

Puissance 3,3 KW.  
Alimentation monophasée 230 V.  
Débit ventilation : 322 m<sup>3</sup>/h.  
Position ventilation seule. Poids : 6,8 kg.  
REF : 67623



**SERVANTE 7 TIROIRS**

Plan de travail en ABS avec pare chocs.  
Tiroirs montés sur roulement à billes.  
Ouverture à 100% des tiroirs. Fermeture centralisée des tiroirs. Chaque tiroir peut être verrouillé. 4 roues 5"x1,25" : 2 fixes, 2 mobiles (dont une avec frein). Dimensions servante : 770x970x465 mm. Dimensions tiroirs : 5 tiroirs : 549x76x400 mm, 1 tiroir : 549x134x400 mm, 1 tiroir : 549x154x400 mm.  
REF : 61930



+ Étau 100 mm fourni



**PERCEUSE À COLONNE**

230 V. 50 Hz. 1 cv. 1,60 M 750 W. 16 vitesses de 180 à 2 770 trs/min.  
Diamètre colonne 72 mm. Capacité mandrin 5-20 mm. Course mandrin 80 mm. Capacité de perçage 20 mm.  
REF : 61285



**CRIC HYDRAULIQUE**

8T. Corps en fonte. Modèle homologué. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges.  
REF : 60719



**PISTOLET À GRAISSE MANUEL PRO**

Pression de service : 200 Bar. Flexible polyamide 300 mm. Agrafe 4 mors. Valve de remplissage et purge d'air.  
REF : 67205



**ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 2,61 M**

Pliée 0,72 m. Profil rectangulaire en aluminium avec rainurage anti-dérapant, déploiement partiel ou total, largeur 49 cm, charge maxi 150 kg. Norme EN131.  
REF : 60163  
Existe en 3,80 m. REF : 67202

+ Filtre synthétique lavable



**ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE**

2 400 W. Cuve de 65 L en acier inoxydable. 79 db. Dépression 22 Kpa, débit d'air 130 L/s. Système de décolmatage semi-automatique. Longueur du tuyau d'aspiration 5 m, diamètre des accessoires 40 mm, câble d'alimentation 7,5 m.  
REF : 67614



+ Sans entretien



**COMPRESSEUR 50 L**

Sans huile. Débit restitué : 150 L/min, 9 Bar. Moteur monocylindre 2,5 CV. 230 V. Roues gonflables. Livré avec : tuyau 5 m, soufflette.  
REF : 66716



**TOURET À MEULER & ACCESSOIRES**



**TOURET À MEULER Ø 150 MM**

Meule/meule. Corps en fonte. 520 W, 230 V Mono. 2 950 trs/min. Meule grain de 36 et 60. Large écran de protection. Roulement SKF. Flasque de protection. Interrupteur à manque de tension.  
REF : 50724



**MEULE AFFÛTEUSE 108 X 3,2 X 23 MM**

Meule pour affûteuse de chaîne 12586. Diamètre extérieur 108 mm. Épaisseur 3,2 mm. Diamètre intérieur 23 mm.  
REF : 12587

**MEULE AFFÛTEUSE 145 X 3,2 X 22,3 MM**

Pour affûteuse de chaîne 13012. Diamètre extérieur 145 mm. Épaisseur 3,2 mm. Diamètre intérieur 22,3 mm.  
REF : 14140



+ Avec carter de protection

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE**

Moteur 230 V. 50 Hz. 4 800 trs/min. Puissance 85 W. Meule Ø108 x 3,2 x Ø 23 mm. Classe II.  
REF : 12586

**PROFESSIONNEL**



+ Avec carter de protection

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE**

Moteur 230 V. 50 Hz. 3 000 trs/min. Puissance 230 W. Meule Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm. Classe I.  
REF : 13012



**NETTOYEUR EAU FROIDE MONOPHASÉ 600 L/H 150 BAR**

230 V, 50 Hz. Pompe axiale à vilebrequin. 2 800 tr/min. Transmission directe. Stop total. Câble d'alimentation de 5 m. Châssis ABS. 2 roues pleines. Lance simple 400 mm à tête réglable avec buse haute pression. Pistolet haute pression avec raccord. 8 m de flexible une tresse métallique sur enrouleur ABS.  
REF : 66168



+ Biodégradable

**KIT ENTRETIEN RÉNOVATION CARTER**

pour carter de tondeuse. Boîte 1 kg.  
REF : 17708



**HUILE DE CHAÎNE BIO**

5 L. Lubrifiant bio pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure. Grade ISO 68.  
REF : 14579



**HUILE DE CHAÎNE 6/8 AD**

Grade ISO 100. Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure. En 5 L.  
REF : 57573. Existe en 25 L. REF : 12618.



**HUILE DE CHAÎNE 10/12 AD**

Grade ISO 150. Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. Filante et anti-usure. En 5 L.  
REF : 57574. Existe en 25 L. REF : 57580.



**NETTOYEUR À ULTRASONS 3L**

180 W crête. 2 transducteurs de 40 khz. 120 W efficaces. Cuve inox. Homologation normes CE+RoHS. Garantie 1 an.  
REF : 58039. Existe en 6 L. REF : 58040 et en 10 L. REF : 58042.



**BONDERITE DÉTERGENT ULTRASONS 5 L**

Détergent pour nettoyeur à ultrasons.  
REF : 61650

**MÉLANGE DE CÉRÉALES / ALIMENTS COMPLETS ET GRANULÉS**



**ALIMENT COMPLET PONDEUSE**

Sac de 8 kg. REF: 67362  
Sac de 25 kg. REF: 60684



**ÉQUIN**

Sac de 25 kg.  
REF: 60685

**MÉLANGE CÉRÉALES VOLAILLE**

Sac de 8 kg. REF: 67363  
Sac de 25 kg. REF: 60682

⊕ Fonction cardiaque préservée.  
Digestion optimale. Pelage brillant et peau saine. Os solide.



**ALIMENT COMPLET CHIEN HAUTE ÉNERGIE**

Protéines : 32%, matières grasses : 14%. Sac de 15 kg.  
REF: 60566

**ALIMENT COMPLET CHIEN ENTRETIEN**

Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac de 15 kg.  
REF: 60567



**BLÉ**

Sac de 10 kg. REF: 64614  
Sac de 25 kg. REF: 64615



**LAPIN**

Sac de 10 kg. REF: 60680  
Sac de 25 kg. REF: 60681



**OVIN CAPRIN**

Sac de 25 kg.  
REF: 60686

**SEAU 15 L**

Noir. Anse avec molette.  
Diamètre : 37 cm.  
Hauteur : 23 cm.  
REF: 15027



**ID-CAM**

**CAMÉRA DE SURVEILLANCE**

Écran LCD 2 pouces et 36 leds IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passif. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour / 18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Carte Micro SD 32 Go fournie. Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans.  
REF: 68384



**ANTI-NUISIBLES : RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE EN MAGASIN !**



**PIÈGE À MOUCHES**

Seau de 10 L. Pour un piégeage 100% naturel. Efficace jusqu'à 60 jours.  
REF: 59385.

A combiner avec l'attractif alimentaire. REF: 59386.



**LAMPE ANTI MOUSTIQUES LED**

A poser ou à suspendre. 3 W. 70 lm. Batterie rechargeable. Autonomie : 8 h.  
REF: 62176



**PIÈGE À NUISIBLES**

Dimensions : 52 x 17 x 17 cm. 2 entrées maille 25 x 13 cm fil 1,5. Recommandé pour rats, fouines ou animaux de taille similaire.  
REF: 59255



⊕ GARANTIE 15 ANS ANTI CORROSION.

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

4,75 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus.  
façade 2,62 x profondeur 1,82 x hauteur 1,91 en m. Porte (lxH) 1,01 x 1,60 m. (DUAE86PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

7,79 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus.  
façade 3,22 x profondeur 2,42 x hauteur 1,96 en m. Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUAE108PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

9,72 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus.  
façade 3,22 x profondeur 3,02 x hauteur 1,96 en m. Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUAE1010PR)

**ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

11,69 m<sup>2</sup> + kit ancrage pour dalle béton inclus.  
façade 3,22 x profondeur 3,63 x hauteur 1,96 en m. Portes (lxH) 1,30 x 1,60 m. (DUAE1012PR)



⊕ GARANTIE 20 ANS ANTI CORROSION.

**ABRI METAL COLORBOND**

EasyShed gris ardoise 11,25 m<sup>2</sup>. façade 3,75 x profondeur 3,00 x hauteur 2,10 en m. (ES-3830-SG)



**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**

10,56 m<sup>2</sup> + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation.  
façade 3,24 x profondeur 3,26 x hauteur 2,31 en m. (DUWS1010PR)

**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**

13,12 m<sup>2</sup> + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation.  
façade 3,24 x profondeur 4,06 x 2,31 en m (DUWS1013PR)



⊕ GARANTIE 20 ANS ANTI CORROSION.

**ABRI DE JARDIN METAL WOODGRAIN**

4,75 m<sup>2</sup> + kit ancrage inclus.  
façade 2,61 x profondeur 1,83 x hauteur 2,05 en m. Portes (lxH) 1,03 x 1,75 m. (DUWG86PR)

**ABRI DE JARDIN METAL WOODGRAIN**

7,75 m<sup>2</sup> + kit ancrage inclus.  
façade 3,21 x profondeur 2,42 x hauteur 2,10 en m. Portes (lxH) 1,26 x 1,75 m. (DUWG108PR)



**ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM**

7,68 m<sup>2</sup> + Kit 3 fenêtres + Kit Fondation. façade 3,20 x profondeur 2,40 x hauteur 2,31 en m. (DUWS108PR)



**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**

7,68 m<sup>2</sup> + Kit 3 fenêtres + Kit Fondation.  
façade 3,20 x profondeur 2,40 x hauteur 2,31 en m. (DUPRO108PR)



**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**

8,05 m<sup>2</sup> + kit fondation + kit 2 fenêtres + 2 puits de lumière.  
façade 3,26 x profondeur 2,47 x hauteur 2,35 en m. (DUDG108APEX)

**ABRI DE JARDIN PVC DARKGREY PREMIUM**

11,95 m<sup>2</sup> + kit fondation + kit 2 fenêtres + 2 puits de lumière.  
façade 4,84 x profondeur 2,47 x hauteur 2,35 en m. (DUDG158APEX)

# SCAR

ESPACES VERTS

## TIGARA

- Une offre élargie et mise à jour
  - Toutes les nouveautés
  - Des promotions exclusives

[www.scar.fr](http://www.scar.fr)

**SCAR**  
ESPACES VERTS



10-31-2036



SCARSA à capital variable. SIREN 330 471 867 - RCS RENNES.  Wauveis, 2023 Photos non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles; prix maximum conseillés, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Marques et matériels disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taux de TVA en vigueur 20%.